

# Passe câbles et conduits 120 15-55° Ubiflex Signo Noir

Numéro d'article : 0770232


## Introduction produit

Le passage de câbles et de conduits convient aux toits en pente avec tuiles (15-55°) et permet une installation sûre et étanche. Le couvercle articulé offre un accès facile, tandis que le large diamètre intérieur permet le passage de deux conduits jusqu'à Ø50 mm, comme ceux des pompes à chaleur. Une protection intégrée contre les oiseaux et les feuilles offre une sécurité supplémentaire, et la compatibilité universelle garantit une fiabilité optimale.

- Couvercle articulé pour une installation facile
- Protection intégrée contre les oiseaux et les feuilles
- Idéal pour le passage de faisceaux de câbles
- Produit universel et indépendant des marques
- Pour une utilisation sur toits en pente



## Dimensions produit

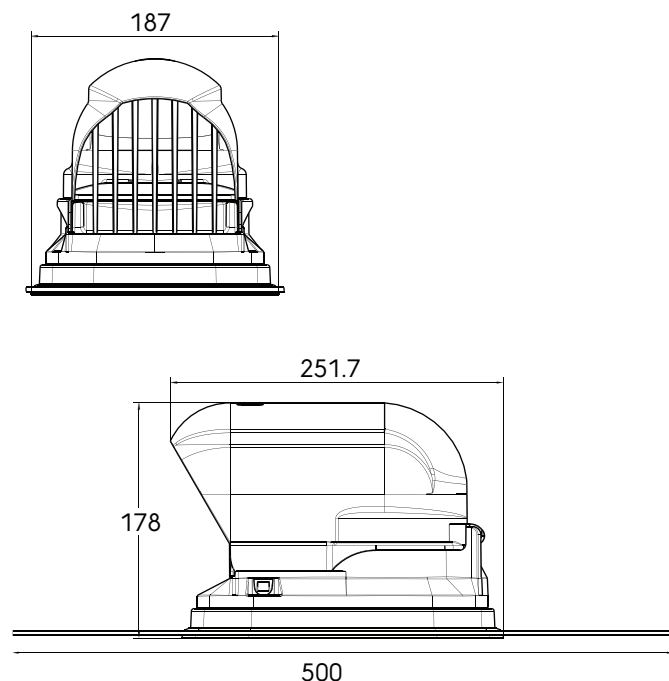

# Passe câbles et conduits 120 15-55° Ubiflex Signo Noir



Numéro d'article : 0770232

## Spécifications techniques

| Spécifications                   |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Général                          |                                     |
| Type d'article                   | Passe-câbles                        |
| Technique                        |                                     |
| Couleur                          | Noir                                |
| Matériau                         | PP                                  |
| Pare-oiseaux                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Raccord                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Longueur du solin                | 500 mm                              |
| Matériau du solin                | Ubiflex Signo                       |
| Isolé                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                  | 120                                 |
| Installation                     |                                     |
| Type de toit                     | Pente                               |
| Angle du toit (min.)             | 15 °                                |
| Angle du toit (max.)             | 55 °                                |
| Dimensions                       |                                     |
| Longueur brute                   | 500 mm                              |
| Largeur                          | 500 mm                              |
| Hauteur                          | 178 mm                              |
| Hauteur au dessus du toit        | 178 mm                              |
| Logistique                       |                                     |
| Poids brut                       | 1.16 kg                             |
| Emballage / Longueur commerciale | 615 mm                              |
| Emballage / Largeur commerciale  | 265 mm                              |
| Emballage / Hauteur commerciale  | 185 mm                              |