

Kabel- und Leitungseinführung 120 15-55° Ubiflex Signo Schwarz

Artikel-Nummer: 770232


Produktanwendung

Die Kabel- und Leitungsdurchführung ist für geneigte Ziegeldächer (15-55°) geeignet und ermöglicht eine sichere, wasserdichte Installation. Die aufklappbare Kappe ermöglicht einen einfachen Zugang, während der große Innendurchmesser zwei Rohre bis zu Ø50 mm, wie z. B. Wärmepumpenrohre, aufnehmen kann. Ein integrierter Vogel- und Laubschutz bietet zusätzlichen Schutz, und die universelle Kompatibilität gewährleistet Zuverlässigkeit.

- Aufklappbare Kappe für einfache Installation
- Integrierter Vogel- und Laubschutz
- Ideal für die einfache Platzierung von Kabelbündeln
- Universell und markenunabhängig
- Für den Einsatz auf Steildächern



Produktabmessungen

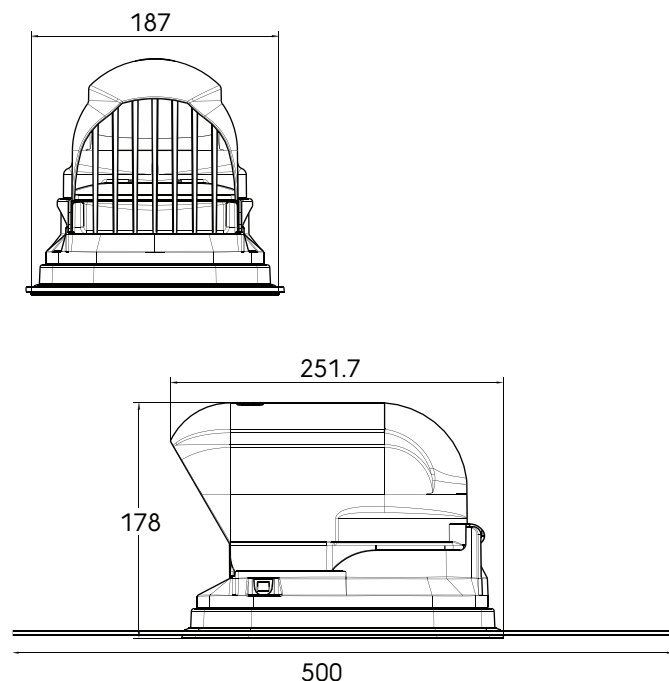

Kabel- und Leitungseinführung 120 15-55° Ubiflex Signo Schwarz

Artikel-Nummer: 770232

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Allgemeines	
Artikelart	Kabelausslässe
Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	PP
Vogelschutz	☒
Flachdachkragen	☒
Länge Flachdachkragen	500 mm
Anschlussmaterial Flachdachkragen	Ubiflex Signo
Isoliert	☒
	120
Installation	
Bedachungstyp	Neigung
Dachneigung (min.)	15 °
Dachneigung (max.)	55 °
Abmessungen	
Länge brutto	500 mm
Breite	500 mm
Höhe	178 mm
Höhe Überdachung	178 mm
Logistisch	
Bruttogewicht	1.16 kg
Verpackung / Verkaufslänge	615 mm
Verpackung / Verkaufsbreite	265 mm
Verpackung / Verkaufshöhe	185 mm