


Passacavi e/o tubi solari per tetti da 15° a 55° Ubiflex Signo Nero

Numero articolo: 770232


Descrizione prodotto

Il passa cavi / condotti, adatto a tetti in tegole inclinati da 15 a 55°, assicura un'installazione sicura e a tenuta stagna. Il coperchio incernierato consente un facile accesso, mentre l'ampio diametro interno permette il passaggio di due tubi fino a Ø50 mm, quali quelli per pompe di calore. La griglia integrata offre protezione contro volatili e foglie e la compatibilità universale a tutti i modelli di tegola ne garantisce l'affidabilità.

- Coperchio incernierato per facilitare l'installazione
- Griglia integrata para-foglie e volatili
- Ideale per un facile posizionamento dei fasci di cavi
- Universale e indipendente dai modelli di tegola
- Per tetti inclinati

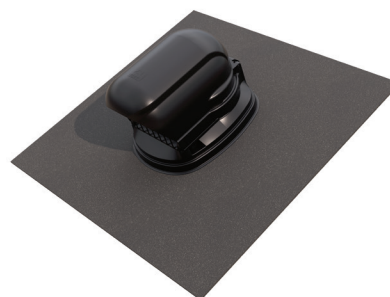

Dimensioni

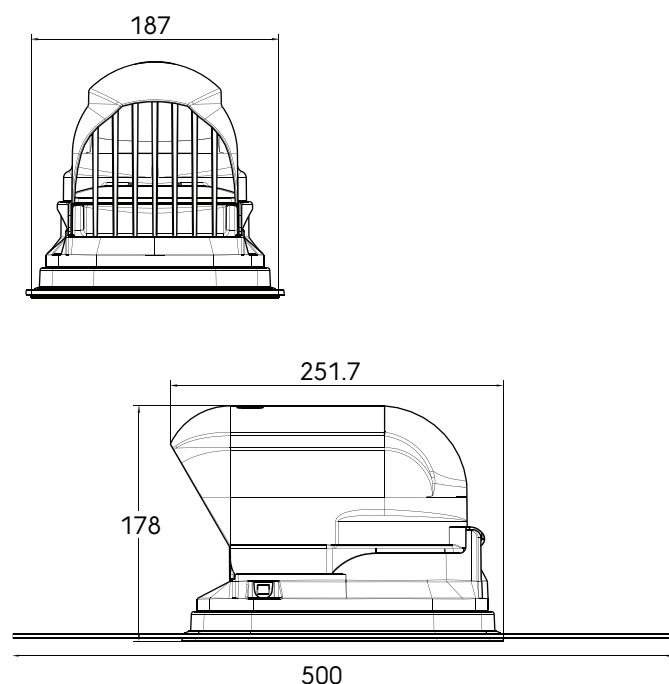

Specifiche tecniche

Specifiche	
Generale	
Tipo di articolo	Cable Outlets
Tecnico	
Colore	Nero

Passacavi e/o tubi solari per tetti da 15° a 55° Ubiflex Signo Nero



Numero articolo: 770232

(segue da) Specifiche tecniche

Tecnico	
Materiale	PP
Protezione ai volatili	☒
Tegola tetto piano	☒
Lunghezza tegola tetto piano	500 mm
Materiale tegola tetto piano	Ubiflex Signo
Isolato	☒
Diametro di passaggio	120
Installazione	
Tipo di tetto	Inclinato
Angolo di tetto (min.)	15 °
Angolo di tetto (max.)	55 °
Dimensioni	
Lunghezza lorda	500 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	178 mm
Altezza overroof	178 mm
Logistica	
Peso lordo	1.16 kg
Imballo / Lunghezza	615 mm
Imballo / Larghezza	265 mm
Imballo / Altezza	185 mm