FlatRoofVent Ruimte 125 geïsoleerd

Artikelnummer: 0169945

Productoverzicht

De FlatRoofVent platdak ontluchtingen zijn verkrijgbaar in een doorlopende of niet doorlopende versie. De niet-doorlopende dakontluchting zorgt voor een efficiënte luchtstroom, om onderdak vochtproblemen te voorkomen. De doorlopende dakontluchting is ontwikkeld voor mechanische ventilatie. De FlatRoofVent is verkrijgbaar in 12 types: geïsoleerd, niet-geïsoleerd en in de diameters 110, 125 & 160.

- Hoogwaardige kunststof PP
- Afneembare kap en aluminium indekdeel
- Licht van gewicht
- Lage hoogte, niet zichtbaar vanuit de straatkant
- Eenvoudige installatie

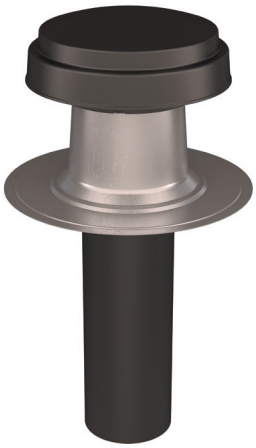

Productafmetingen

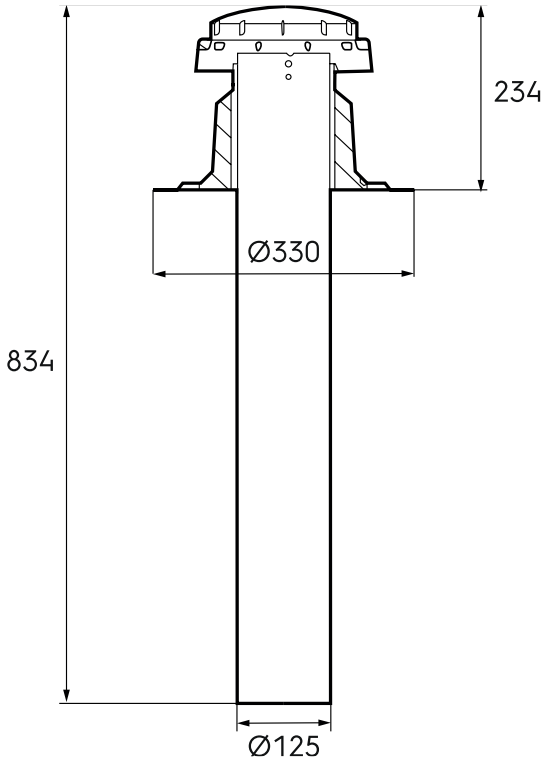

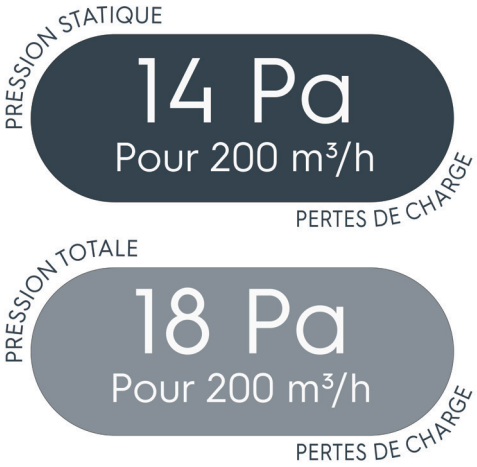

Technische specificaties

Technisch	
Kleur	Zwart
Diameter	125 mm
Geisoleerd	☑

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-17-09-2026-BE-NL

FlatRoofVent Ruimte 125 geïsoleerd

Artikelnummer: 0169945

Technische specificaties (vervolg)

Installatie	
Dakhoek (min.)	0 °
Dakhoek (max.)	10 °
Afmeting	
Lengte bruto	330 mm
Breedte	330 mm
Hoogte	834 mm
Netto gewicht	2,08 kg

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-17-09-2026-BE-NL