FlatRoofVent Pass Toit 125 isolé

Numéro d'article : 0169945

Présentation du produit

Les aérations pour toits plats FlatRoofVent sont disponibles en deux versions, avec ou sans longueur sous toiture. La version sans longueur sous toiture assure une bonne aération du toit plat afin d'éviter tous problèmes d'humidité. L'aération avec longueur sous toiture est développée pour une ventilation mécanique optimisée. Le FlatRoofVent est disponible en 12 types: isolée et non-isolée, en diamètres 110, 125 et 160.

- Polypropylène de haute qualité
- Chapeau amovible et plaque à coller en aluminium
- Matériau léger
- Petite hauteur, invisible depuis la rue
- Installation simple et rapide

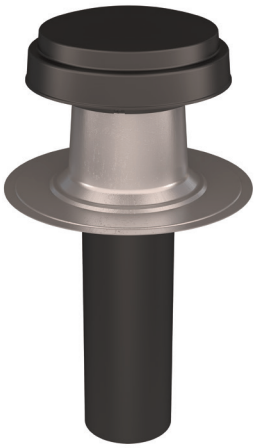

Dimensions produit

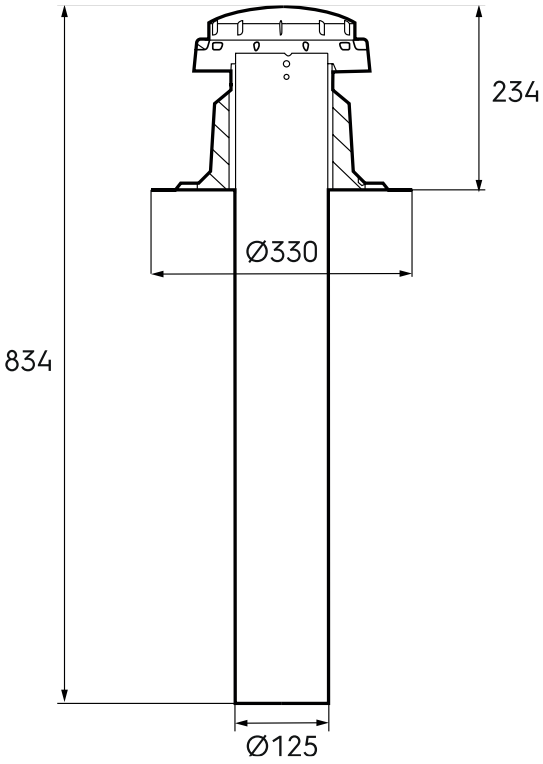

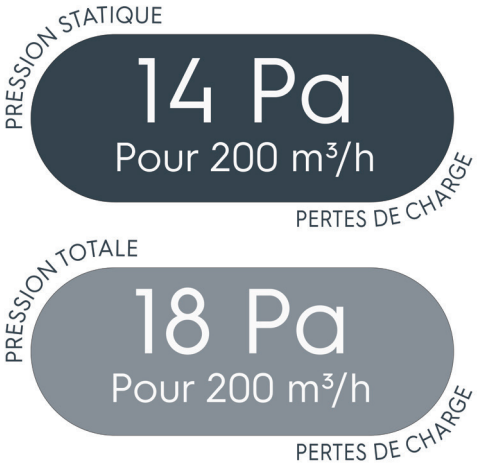

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Noir
Diamètre	125 mm
Isolé	☑

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. | Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. | UB-18-09-2026-BE-FR

FlatRoofVent Pass Toit 125 isolé

Numéro d'article : 0169945

Spécifications techniques (suite)

Installation	
Angle du toit (min.)	0 °
Angle du toit (max.)	10 °
Dimensions	
Longueur brute	330 mm
Largeur	330 mm
Hauteur	834 mm
Poids net	2,08 kg

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-18-09-2026-BE-FR