

# FlatRoofVent Pass Toit 125 isolé


Numéro d'article : 0169945

## Introduction produit

Les aérations pour toits plats FlatRoofVent sont disponibles en deux versions, avec ou sans longueur sous toiture. La version sans longueur sous toiture assure une bonne aération du toit plat afin d'éviter tous problèmes d'humidité. L'aération avec longueur sous toiture est développée pour une ventilation mécanique optimisée. Le FlatRoofVent est disponible en 12 types: isolée et non-isolée, en diamètres 110, 125 et 160.

- Polypropylène de haute qualité
- Chapeau amovible et plaque à coller en aluminium
- Matériau léger
- Petite hauteur, invisible depuis la rue
- Installation simple et rapide

## Dimensions produit

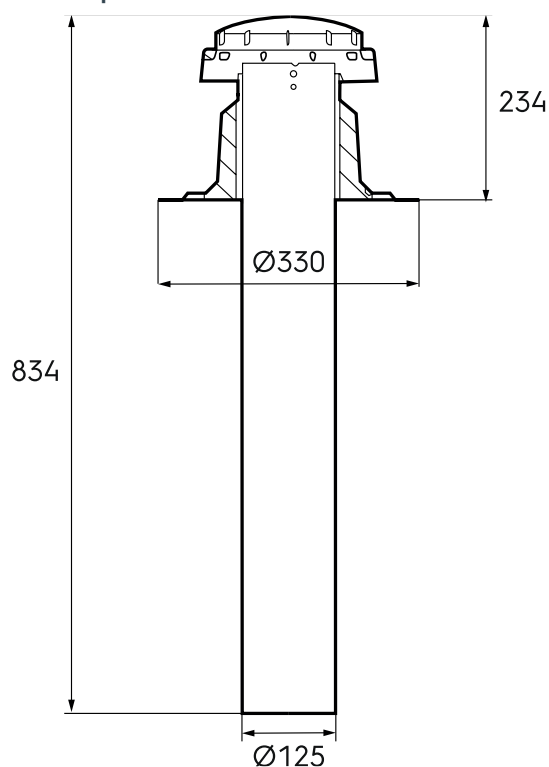

## Spécifications techniques

| Technique |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Couleur   | Noir                                |
| Diamètre  | 125 mm                              |
| Isolé     | <input checked="" type="checkbox"/> |

# FlatRoofVent Pass Toit 125 isolé

Numéro d'article : 0169945

## Spécifications techniques (suite)

| Installation         |         |
|----------------------|---------|
| Angle du toit (min.) | 0 °     |
| Angle du toit (max.) | 10 °    |
| Dimensions           |         |
| Longueur brute       | 330 mm  |
| Largeur              | 330 mm  |
| Hauteur              | 834 mm  |
| Poids net            | 2.08 kg |