

Pare-vapeur Protec'Vap+ larg.1.5m long.50m


Référence : 204023

Introduction produit

Le Protec'Vap®+ est une membrane pare-vapeur en polyéthylène avec grille renforcée. Elle forme une barrière contre la migration de la vapeur d'eau et limite les déperditions thermiques dues aux infiltrations d'air.

- Membrane transparente pour faciliter la mise en œuvre
- Résistant grâce à sa grille de renfort
- Dispose de deux bandes adhésives
- Valeur S_d : 35m
- Conforme aux DTU 31.2, 31.4 et 45.10.
- Compatible avec les isolants biosourcés et recyclés

Dimensions produit

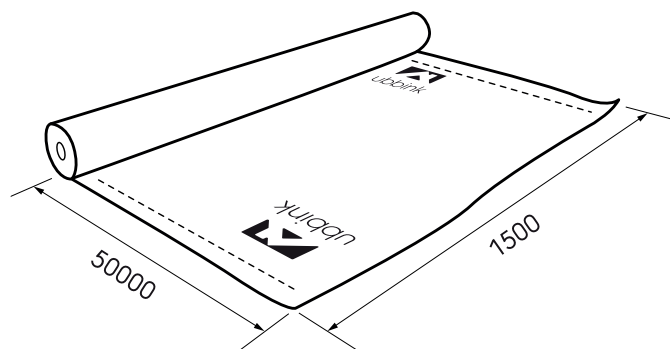

Sécurité, santé et environnement

Émissions dans l'air intérieur : A+

Réglementation

- Marquage CE
- Pour une installation conforme, respecter les prescriptions de mise en œuvre définies dans les normes NF DTU ou Règles Professionnelles concernées. Se référer également au Guide de pose du pare-vapeur dans le cadre des travaux d'isolation réalisé par le CSTB.

Pare-vapeur Protec'Vap+ larg.1.5m long.50m

Référence : 204023

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Clair
Matériau	PE
Ruban adhésif inclus	☒
Grammage	90 g/m ²
Nombre de couches	3
Performance	
Réaction au feu : Euro class	E
Résistance à la déchirure du clou (transversal)	125 N
Résistance à la déchirure du clou (longitudinal)	135 N
Renforcement	☒
Valeur SD	35 M
Résistance à la traction (transversal)	190 N
Résistance à la traction (longitudinal)	210 N
Dimensions	
Longueur brute	50 m
Longueur brute	50000 mm
Largeur	1.5 m
Largeur	1500 mm
Épaisseur	0.17 mm
Poids net	8 kg
M2 par rouleau	75