

Aerfoam 180 alkūnė 90°



Prekės kodas: 188283

Produkto apžvalga

Aerfoam 180 mm 90° alkūnė leidžia keisti Aerfoam sistemos kryptį. Pagaminta iš putų polietileno (EPE), kuris sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką. Ji yra labai lengva, itin paprastai ir saugiai montuojama. Visi Aerfoam komponentai tarpusavyje sujungiami tvirtomis, hermetiškoms mechaninėmis jungtimis. Juos taip pat galima patikimai pritvirtinti prie sienos ar lubų naudojant laikiklius. Aerfoam puikiai tinka tiek centrinėms mechaninio vėdinimo sistemoms, tiek buitinių karšto vandens šilumos siurblių sistemoms.

- Izoliacija sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką.
- Paprastas mechaninis sujungimas ir montavimas.
- Nedidelis svoris ir paprastas pjaustymas užtikrina greitą montavimą.
- Atsparumas smūgiams.

Matmenų brėžiniai

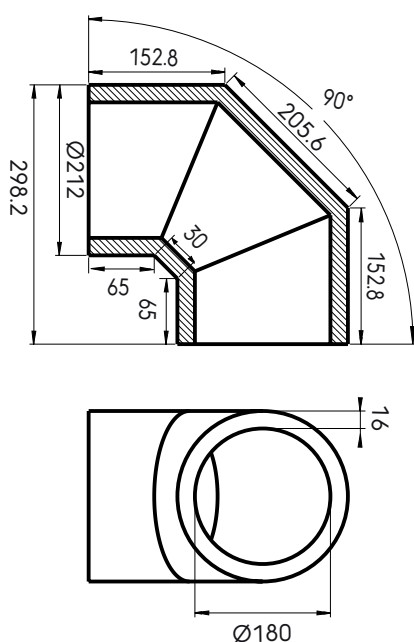

Aerfoam 180 alkūnė 90°

Prekės kodas: 188283



Techninės specifikacijos

Techninė informacija	
Spalva	Pilka
Izoliuotas	☒
Vidinis skersmuo	180 mm
Išorinis skersmuo	212 mm
Izoliacijos storis	16 mm
Eksploatacinės savybės	
Izoliacijos efektyvumas	0.041 W/m.K
Atsparumas temperatūrai (min.)	-30 °C
Atsparumas temperatūrai (maks.)	60 °C
Montavimo temperatūra (min.)	-30 °C
Montavimo temperatūra (maks.)	60 °C
Zeta tiekimo 1 jungtis	0.84
Zeta ekstraktas 1 jungtis	0.84
Matmenys	
Bruto ilgis	298 mm
Plotis	212 mm
Aukštis	298 mm
Neto svoris	0.09 kg

Aerfoam 180 alkūnė 90°

Prekės kodas: 188283

Techninės specifikacijos

DN180 90° alkūnė		
Zeta [-]	0,84	
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	V [m/s]
50	0,15	0,55
100	0,6	1,09
150	1,35	1,64
200	2,4	2,18
250	3,75	2,73
300	5,41	3,27
350	7,36	3,82
400	9,61	4,37
450	12,16	4,91
500	15,01	5,46
550	18,17	6
600	21,62	6,55
650	25,37	7,1
700	29,43	7,64