# Ventus 160-150 Toit en pente

Numéro d'article : 0169887

## Présentation du produit

Le Ventus est un terminal de toit isolé développé pour les systèmes de ventilation à récupération de chaleur. Il est disponible en quatre kits d'installation pour une gamme d'application sur toit en pente ou sur toit plat. Ses excellentes performances en matière de perte de charge contribuent à une meilleure efficacité du système de ventilation et à une moindre consommation d'énergie, ce qui permet aux propriétaires de faire des économies.

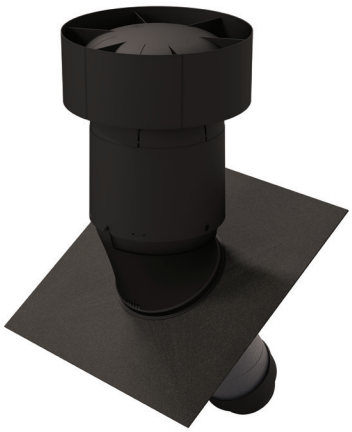

- Pour les toits en pente et les toits plats, avec une pente réglable de 15° à 55°
- Solution intégrée 3-en-1: terminal, solin et réduction
- Conçu pour s'adapter à Aerfoam 160 mm & 200 mm (adaptateurs pour s'adapter à 150 mm et 180 mm)
- Universel pour les systèmes de ventilation les plus courants
- Conception intelligente empêchant l'entrée de la neige et de la pluie grâce à une sortie plus haute et des drains

## Dimensions produit

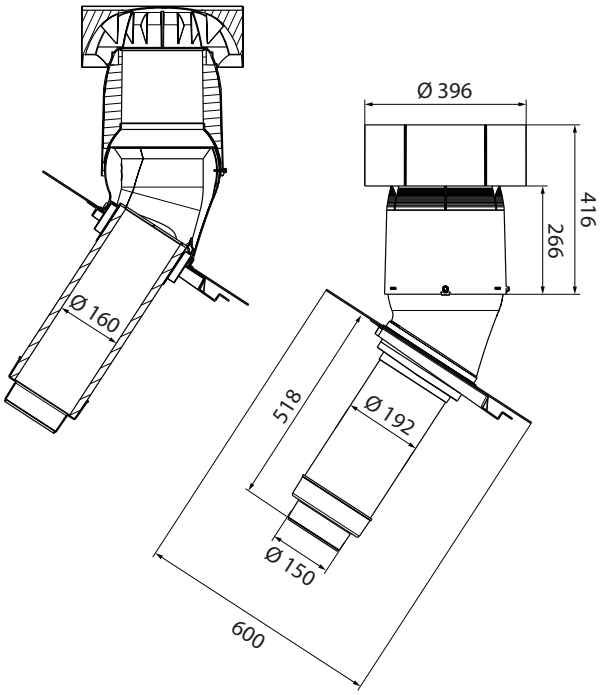


© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-18-09-2026-BE-FR

# Ventus 160-150 Toit en pente

Numéro d'article : 0169887

ubbink
Build smart.

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| **Technique** | |
| Couleur | Noir |
| Isolé | ☑ |
| Sens d'écoulement de l'air | Insufflation / Extraction |
| **Installation** | |
| Type de toit | Pente |
| Angle du toit (min.) | 15 ° |
| Angle du toit (max.) | 55 ° |
| **Dimensions** | |
| Longueur brute | 600 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 1.065 mm |
| Poids net | 6,5 kg |

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-18-09-2026-BE-FR

# Ventus 160-150 Toit en pente

Numéro d'article : 0169887

ubbink
Build smart.

## Caractéristiques techniques

| Air insufflé | 160 (150) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | diamètre | | angle | | | |
| | 150 | 160 | <3° | 15° | 35° | 55° |
| | | | Zeta [-] | | | |
| | | | 1,51 | 1,68 | 1,74 | 1,92 |
| Qv (Volume) [m³/h] | v (Débit) [m/s] | | Δp (Pertes de charges) [Pa] | | | |
| 50 | 0,79 | 0,69 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 100 | 1,57 | 1,38 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 |
| 150 | 2,36 | 2,07 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,9 |
| 200 | 3,14 | 2,76 | 6,9 | 7,7 | 8,0 | 8,8 |
| 250 | 3,93 | 3,45 | 10,8 | 12,0 | 12,5 | 13,7 |
| 300 | 4,72 | 4,14 | 15,6 | 17,3 | 18,0 | 19,8 |
| 350 | 5,50 | 4,84 | 21,2 | 23,5 | 24,5 | 26,9 |
| 400 | | 5,53 | 27,7 | 30,8 | 31,9 | 35,2 |
| 450 | | | | | | |
| 500 | | | | | | |
| 550 | | | | | | |
| 600 | | | | | | |

| Air extrait | 160 (150) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | diamètre | | angle | | | |
| | 150 | 160 | <3° | 15° | 35° | 55° |
| | | | Zeta [-] | | | |
| | | | 0,85 | 1,11 | 1,17 | 1,23 |
| Qv (Volume) [m³/h] | v (Débit) [m/s] | | Δp (Pertes de charges) [Pa] | | | |
| 50 | 0,79 | 0,69 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 100 | 1,57 | 1,38 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| 150 | 2,36 | 2,07 | 2,2 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
| 200 | 3,14 | 2,76 | 3,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
| 250 | 3,93 | 3,45 | 6,1 | 7,9 | 8,4 | 8,9 |
| 300 | 4,72 | 4,14 | 8,8 | 11,4 | 12,1 | 12,7 |
| 350 | 5,50 | 4,84 | 11,9 | 15,5 | 16,5 | 17,3 |
| 400 | | 5,53 | 15,6 | 20,3 | 21,5 | 22,7 |
| 450 | | | | | | |
| 500 | | | | | | |
| 550 | | | | | | |
| 600 | | | | | | |

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-18-09-2026-BE-FR