

Solin toit 5 à 25° Ubiflex ocre D60/100 et 80/125mm


Référence : 189910

Introduction produit

Solin d'étanchéité pour terminal ocre avec bavette Ubiflex pour pentes de 5° à 25°.

- Bavette Ubiflex :
- Matériau malléable
- Étanchéité parfaite au niveau de la sortie de toit
- Rotule intégrée pour réglage de la pente

Dimensions produit

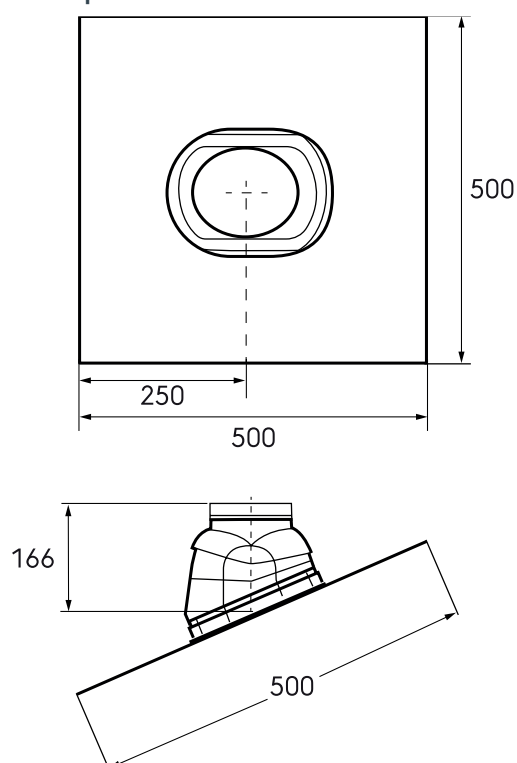

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Rouge
Matériau	Plastique
Diamètre	125 mm
Installation	
Angle du toit (min.)	5 °
Angle du toit (max.)	25 °
Dimensions	
Longueur brute	500 mm
Largeur	500 mm

Solin toit 5 à 25° Ubiflex ocre D60/100 et 80/125mm



Référence : 189910

Spécifications techniques (suite)

Dimensions	
Hauteur	136 mm
Poids net	2.72 kg