


Prekės kodas: 188660

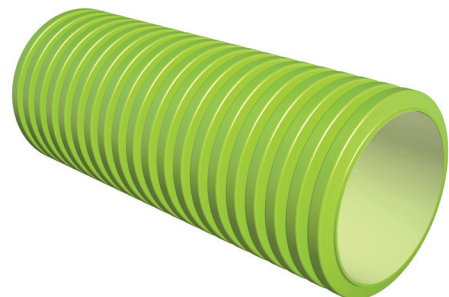

Techninės specifikacijos

Specifikacijos	
Techninė informacija	
Spalva	Žalia
Antistatinis	☒
Antimikrobinis	☒
Vidinis skersmuo	52 mm
Išorinis skersmuo	63 mm
Eksploatacinės savybės	
Atsparumas temperatūrai (min.)	-20 °C
Atsparumas temperatūrai (maks.)	60 °C
Reakcija į ugnį: Euro klasė	E
Montavimo temperatūra (min.)	0 °C
Montavimo temperatūra (maks.)	50 °C
Matmenys	
Bruto ilgis	50000 mm
Plotis	64 mm
Aukštis	64 mm

Prekės kodas: 188660

Techninės specifikacijos (tęsinys)


Sertifikavimas

Sertifikatai (EU)


TÜV TAK 01-2013

Prekės kodas: 188660

Techninės specifikacijos



	AE23C		AE23C Spindulys	
Spindulys [mm]	0		150	
Zeta [-]	0		0,88	
Kanalų skaičius	1		1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,7	0,1	0,7	0,2
10	1,3	0,6	1,3	0,9
15	2,0	1,5	2,0	2,0
20	2,6	2,8	2,6	3,6
25	3,3	4,5	3,3	5,6
30	3,9	6,6	3,9	8,0
35	4,6	9,1	4,6	10,9
40	5,2	12,0	5,2	14,2

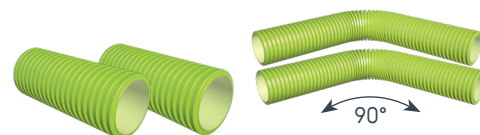

	AE23C			AE23C Spindulys	
Spindulys [mm]	0			150	
Zeta [-]	0			0,88	
Kanalų skaičius	2			2	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	
0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	0,3	0,0	0,3	0,1	
10	0,7	0,1	0,7	0,2	
15	1,0	0,3	1,0	0,5	
20	1,3	0,6	1,3	0,9	
25	1,6	1,0	1,6	1,4	
30	2,0	1,5	2,0	2,0	
35	2,3	2,1	2,3	2,7	
40	2,6	2,8	2,6	3,6	
45	2,9	3,6	2,9	4,5	
50	3,3	4,5	3,3	5,6	
55	3,6	5,5	3,6	6,7	
60	3,9	6,6	3,9	8,0	
65	4,3	7,8	4,3	9,4	
70	4,6	9,1	4,6	10,9	
75	4,9	10,5	4,9	12,5	
80	5,2	12,0	5,2	14,2	