Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.200mm long.12m noir

Référence : 534010

Présentation du produit

Bande d'étanchéité malléable sans outil et 100% étanche. Sa grande facilité de découpe, d'ajustage et d'assemblage en fait un produit idéal pour toutes les applications nécessitant une étanchéité particulière : abergements, noues, réparations de chéneaux, acrotères...

- Sans plomb
- Peut être fixé par collage, vissage ou soudage

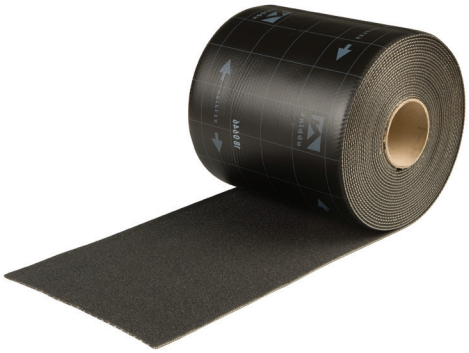

Dimensions produit

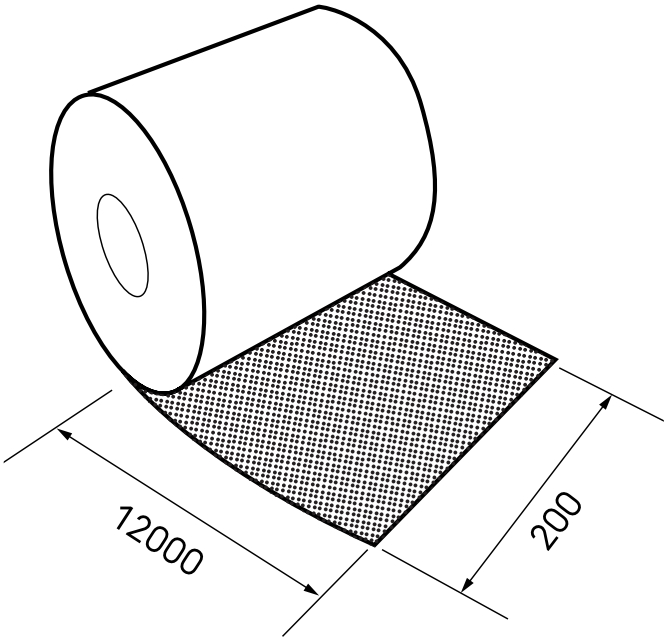

Conformité, sécurité et réglementation

Résiste aux températures de -30°c à +90°c

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Noir
Matériau	Bitume
Performance	
Résistance à la température (min.)	-30 °C
Résistance à la température (max.)	120 °C

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. | Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. | UB-17-09-2026-FR-FR

Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.200mm long.12m noir

Référence : 534010

ubbink
Build smart.

Spécifications techniques (suite)

Performance	
Renforcement	☑
Auto-adhésif	☒
Etirement longueur	30 %
Etirement largeur	30 %
Dimensions	
Longueur brute	12 m
Longueur brute	12.000 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	NaN
Épaisseur	3,3 mm
Poids net	8,88 kg

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-17-09-2026-FR-FR

Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.200mm long.12m noir

Référence : 534010

ubbink
Build smart.

Caractéristiques techniques

Étanchéité à l'eau

étanche à l'eau	BRL 1511

Caractéristiques de flexion

	23°C	-50°C
longitudinal	✓	✓
transversal	✓	✓
		EN 495-5

Résistance à la traction

longitudinal	430 N
transversal	1275 N
	EN 12311-1

Élongation

longitudinal	81,5%
transversal	12,5%
	EN 12311-1

Résistance aux UV

excellent	EN 1297:2004

Sensibilité au vieillissement thermique et à l'humidité

non sensible	EN 12088

Déformation sous charge statique (Mur de maçonnerie de 10 m)

passer	EN 1605

Classement au feu

Classe E (BRE)	EN 13501-1

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-17-09-2026-FR-FR