

MULTIBAR® FV

Protéger l'ossature et l'isolant de la vapeur d'eau



Le Multibar® FV est un frein-vapeur en polyéthylène avec grille renforcée. Il limite la migration de la vapeur d'eau et réduit les déperditions thermiques dues aux infiltrations d'air.

Sa transparence et sa résistance en fait un produit particulièrement adapté en cas d'isolant insufflé.

Conforme aux DTU 31.2 et 31.4.




Caractéristiques techniques

	Multibar® FV
Largeur du rouleau	1,5 m
Longueur du rouleau	50 m
Grammage	110 g/m ²
Poids du rouleau	8,5 Kg
Résistance à la rupture en traction	Longueur : 190 N/5cm Diagonale : 270 N/5cm
Résistance à la déchirure au clou	Longueur : 170 N Diagonale : 170 N
Valeur Sd	4 m
Euroclasse	E



Composition

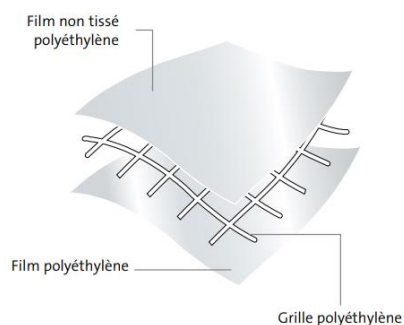

Mise en œuvre

Conformément aux prescriptions définies dans les normes NF DTU ou Règles Professionnelles concernées.

Se référer également au Guide de pose du pare-vapeur dans le cadre des travaux d'isolation réalisés par le CSTB.

