# Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.333mm long.12m ocre

Référence : 534212

ubbink
Build smart.

## Présentation du produit

Bande d'étanchéité malléable sans outil et 100% étanche. Sa grande facilité de découpe, d'ajustage et d'assemblage en fait un produit idéal pour toutes les applications nécessitant une étanchéité particulière : abergements, noues, réparations de chéneaux, acrotères...

- Sans plomb
- Peut être fixé par collage, vissage ou soudage

## Dimensions produit

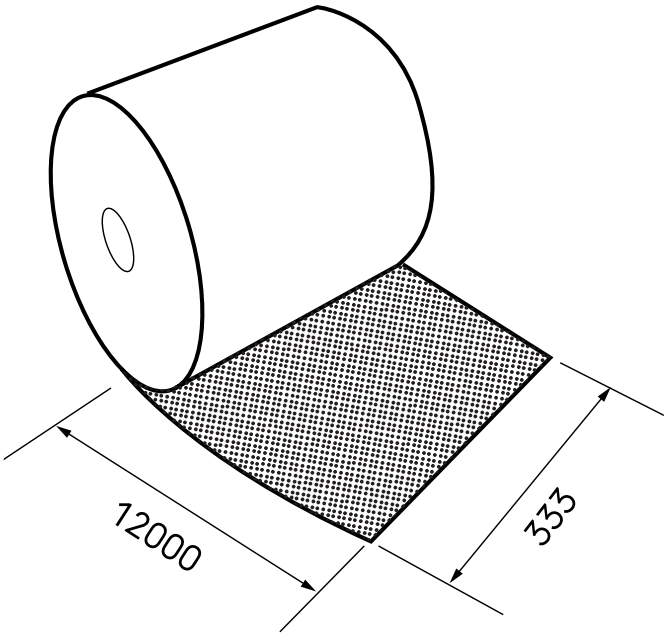


## Conformité, sécurité et réglementation

Résiste aux températures de -30°c à +90°c

## Spécifications techniques

| Technique | |
|---|---|
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Bitume |
| **Performance** | |
| Résistance à la température (min.) | -30 °C |
| Résistance à la température (max.) | 120 °C |

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-17-09-2026-FR-FR

# Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.333mm long.12m ocre

Référence : 534212

ubbink
Build smart.

## Spécifications techniques (suite)

| Performance | |
|---|---|
| Renforcement | ☑ |
| Auto-adhésif | ☒ |
| Etirement longueur | 30 % |
| Etirement largeur | 30 % |
| **Dimensions** | |
| Longueur brute | 12 m |
| Longueur brute | 12.000 mm |
| Largeur | 333 mm |
| Hauteur | NaN |
| Épaisseur | 3,3 mm |
| Poids net | 14,79 kg |

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-17-09-2026-FR-FR

# Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.333mm long.12m ocre

Référence : 534212

ubbink
Build smart.

## Caractéristiques techniques

### Étanchéité à l'eau

| | |
|---|---|
| étanche à l'eau | BRL 1511 |

### Caractéristiques de flexion

| | 23°C | -50°C |
|---|---|---|
| longitudinal | ✓ | ✓ |
| transversal | ✓ | ✓ |
| | | EN 495-5 |

### Résistance à la traction

| | |
|---|---|
| longitudinal | 430 N |
| transversal | 1275 N |
| | EN 12311-1 |

### Élongation

| | |
|---|---|
| longitudinal | 81,5% |
| transversal | 12,5% |
| | EN 12311-1 |

### Résistance aux UV

| | |
|---|---|
| excellent | EN 1297:2004 |

### Sensibilité au vieillissement thermique et à l'humidité

| | |
|---|---|
| non sensible | EN 12088 |

### Déformation sous charge statique (Mur de maçonnerie de 10 m)

| | |
|---|---|
| passer | EN 1605 |

### Classement au feu

| | |
|---|---|
| Classe E (BRE) | EN 13501-1 |

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-17-09-2026-FR-FR