

# Coude 90° vertical AE35SC Air Excellent


Référence : 188303

## Introduction produit

Le coude vertical AE35SC facilite la pose dans les petits volumes avec des obstacles en permettant des virages à 90° à la verticale.

- Connexion parfaitement étanche
- Adapté à toutes les configurations : permet de contourner les obstacles

## Dimensions produit

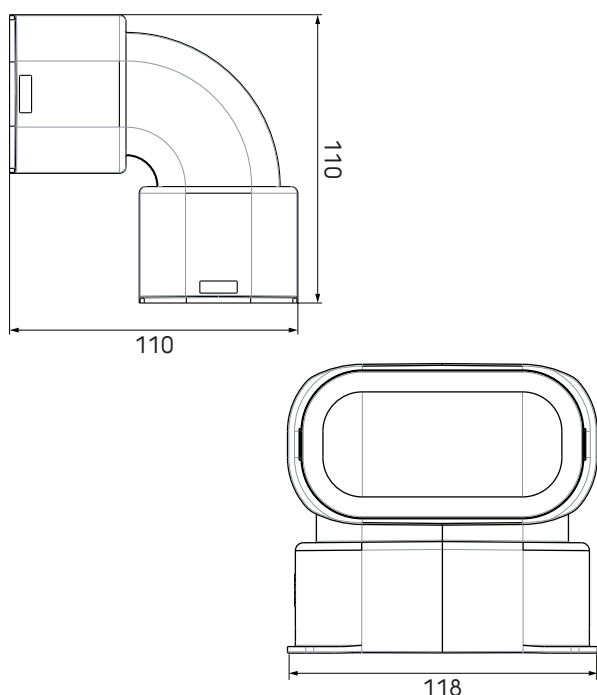

## Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Matériau	PP
Anti statique	<input checked="" type="checkbox"/>
Anti microbien	<input checked="" type="checkbox"/>
Hauteur extérieure	50 mm
Largeur extérieure	100 mm
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C

# Coude 90° vertical AE35SC Air Excellent

Référence : 188303

## Spécifications techniques (suite)

Performance	
Réaction au feu : Euro class	E
Zeta insufflation	0.55
Zeta extraction	0.55
Dimensions	
Longueur brute	110 mm
Largeur	118 mm
Hauteur	110 mm
Poids net	0.09 kg

# Coude 90° vertical AE35SC Air Excellent



ubbink

Build smart.

Référence : 188303

## Caractéristiques techniques



Coudes verticaux		
Zeta [-]	0,55	
Nombre de conduits	1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0
5	0,5	0,1
10	0,9	0,3
15	1,4	0,6
20	1,8	1,1
25	2,3	1,7
30	2,7	2,4
35	3,2	3,3
40	3,6	4,3
45	4,1	5,5
50	4,6	6,8
55	5,0	8,2