ubbink

Build smart.

DILAZINC®

L'indispensable de l'étanchéité des raccords de gouttières, chéneaux et noues encaissées en zinc

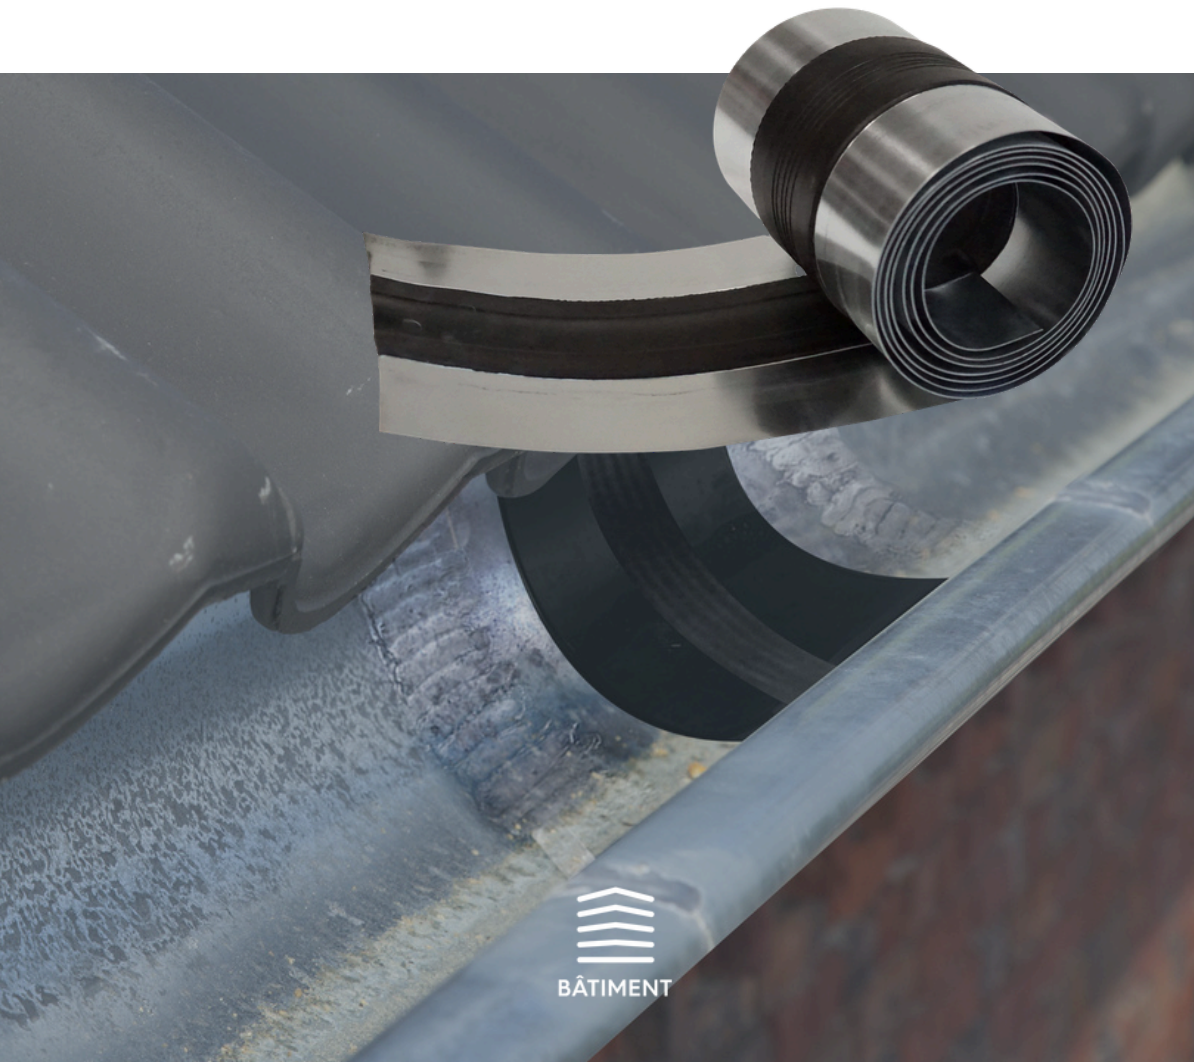

BÂTIMENT

DILAZINC®

Compensateur de dilatation pour tous les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales en zinc

Comporte une partie centrale en EPDM assurant la libre dilatation/retrait du zinc

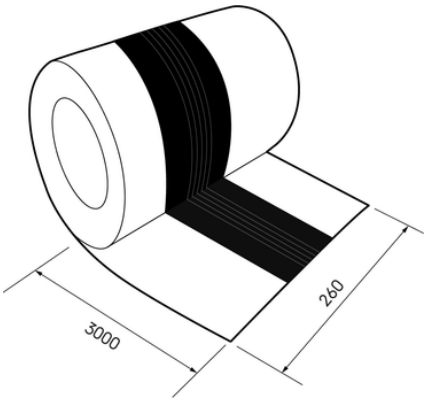

- Adapté pour le traitement des gouttières, chéneaux et noues encaissées.
- La partie centrale en EPDM et les 2 bandes métalliques sont rendues indissociables l'une de l'autre par vulcanisation.

Double vulcanisation à chaud = résistance prolongée

Plus résistant qu'un collage ou une vulcanisation simple, la double vulcanisation à chaud de la section centrale en EPDM et des jupes en zinc du DilaZinc® assure un joint de dilatation durable et résistant dans le temps

La durabilité à toute épreuve

- Assure la dilation et le retrait naturelle des ouvrages en zinc
- Ultra résistant grâce à la double vulcanisation à chaud de la section EPDM
- Résistance aux conditions extrêmes (de-40 à 90°C)

Copyright © 2026 Ubbink I Photos et illustrations non contractuelles.
ref 998857. juin 2026.

www.ubbink.fr