

Bandé Butyl Elastic larg.100mm long.5m



Référence : 821902

Build smart.



Introduction produit

La Bande Butyl Elastic est spécialement conçue pour assurer l'étanchéité rapide des pénétrations, pourtours et angles de la réservation des ouvertures, poutres traversant les pare-vapeur...

Souple, légère et malléable, elle s'adapte parfaitement aux irrégularités du support. Grâce à sa feuille en polyéthylène extensible, la bande Butyl Elastic peut s'étirer de plus de 60 %. Le papier pelable prédécoupé en partie centrale facilite sa mise en œuvre.

- Parfaitement étanche à l'air et à l'eau
- Mise en œuvre rapide et facile
- S'étire à plus de 60%

Dimensions produit

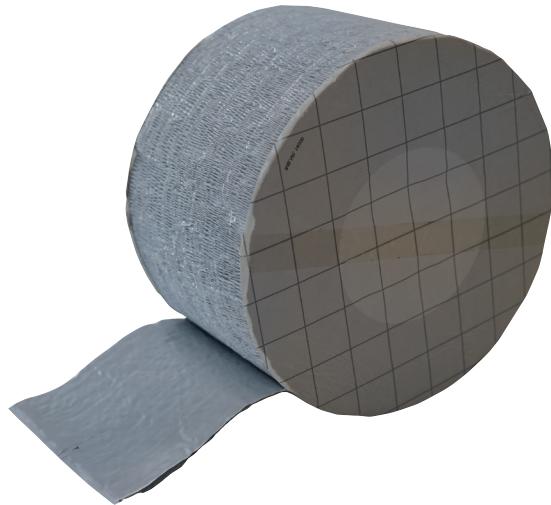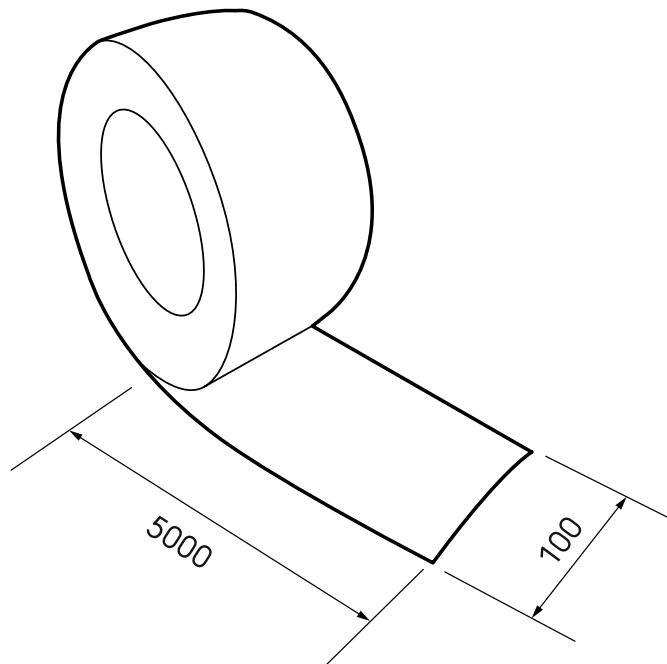

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Gris
Matériau	Butyle
Elastique	<input checked="" type="checkbox"/>

Bandé Butyl Elastic larg.100mm long.5m



Référence : 821902

Build smart.

Spécifications techniques (suite)

Technique	
Isolé	<input checked="" type="checkbox"/>
Double face	<input checked="" type="checkbox"/>
Performance	
Utilisation	Intérieur
Résistance à la température (min.)	-30 °C
Résistance à la température (max.)	90 °C
Auto-adhésif	<input checked="" type="checkbox"/>
Application adhésif	Pare-pluie
Résistance aux UV	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimensions	
Longueur brute	5 m
Longueur brute	5000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	100 mm
Épaisseur	2.1 mm
Poids net	0.87 kg