

Aerfoam Condotto 180 2m



Numero articolo: 188206

Descrizione prodotto

Il condotto Aerfoam da 180 mm è realizzato in polietilene espanso (EPE), per ridurre al minimo il rischio di condensa e dispersione energetica. È molto leggero ed estremamente facile e sicuro da installare. Tutti i componenti Aerfoam si collegano tra loro tramite robusti raccordi meccanici a tenuta. Possono anche essere fissati saldamente a pareti o soffitti tramite staffe. Aerfoam è ideale sia per i sistemi di ventilazione meccanica centralizzata che per i sistemi a pompa di calore per acqua calda sanitaria.

- Isolato per ridurre al minimo il rischio di condensa e dispersione energetica.
- Facile collegamento meccanico e montaggio.
- Leggero e facile da tagliare, garantisce rapida installazione.
- Resistente agli urti.

Dimensioni

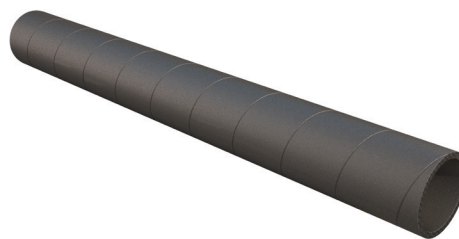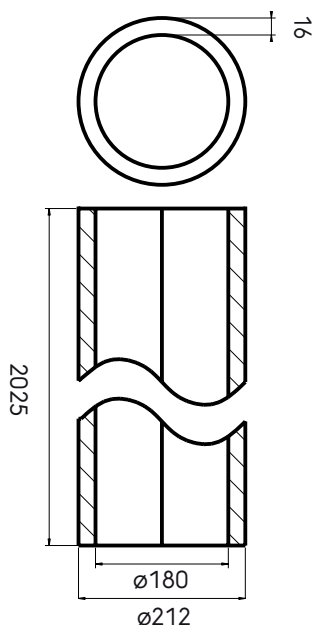

Aerfoam Condotta 180 2m

Numero articolo: 188206

Specifiche tecniche

Specifiche	
Tecnico	
Colore	Grigio
Isolato	☒
Diametro interno	180 mm
Diametro esterno	212 mm
Spessore isolamento	16 mm
Prestazione	
Prestazioni di isolamento	0.041 W/m.K
Campo di temperatura (min.)	-30 °C
Campo di temperatura (max.)	60 °C
Alimentazione Zeta 1 connessione	0.12
Estratto Zeta 1 connessione	0.12
Dimensioni	
Lunghezza lorda	2000 mm
Larghezza	212 mm
Altezza	212 mm
Peso netto	0.54 kg

Aerfoam Condotta 180 2m

Numero articolo: 188206

Specifiche tecniche

Condotta		
Diametro	180	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
100	1,1	1,0
200	2,2	1,0
300	3,3	1,0
400	4,4	1,6
500	5,5	2,5
600	6,5	3,6