

Aerfoam M/M T-pièce 125-90°



Numéro d'article : 0188264

Introduction produit

Le raccord en T Aerfoam 125 mm permet de réaliser des dérivations au sein du système Aerfoam. Fabriqué en polyéthylène expansé (EPE), il minimise les risques de condensation et de pertes d'énergie. Il est très léger et extrêmement facile et sûr à installer. Tous les composants Aerfoam se raccordent entre eux à l'aide de raccords mécaniques robustes et étanches à l'air. Ils peuvent également être solidement fixés aux murs ou aux plafonds à l'aide de colliers de fixation. Aerfoam est idéal aussi bien pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée que pour les systèmes de chauffe-eau thermodynamique.

- Isolation pour minimiser les risques de condensation et les pertes d'énergie.
- Raccords mécaniques et montage facile.
- Léger et facile à couper, pour une installation rapide.
- Résistant aux chocs.

Dimensions produit

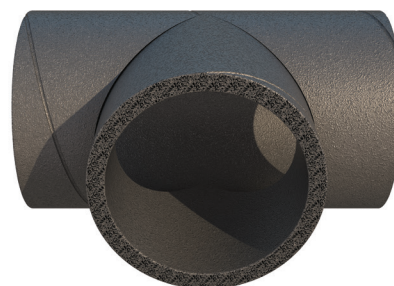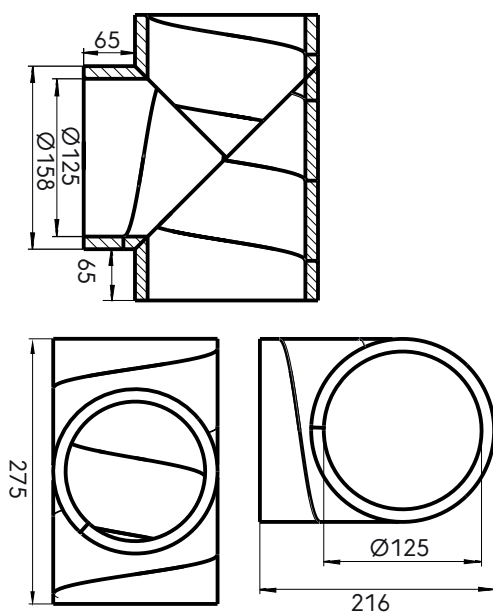

Aerfoam M/M T-pièce 125-90°

Numéro d'article : 0188264

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Gris
Isolé	☒
Diamètre intérieur	125 mm
Epaisseur de l'isolant	16 mm
Performance	
Zeta insufflation 1 connexion	0.22
Dimensions	
Longueur brute	275 mm
Largeur	158 mm
Hauteur	216 mm
Poids net	0.07 kg