Aerfoam 125 T-kusy

Objednací číslo: 188264

Přehled produktu

T-kus Aerfoam 125 mm umožňuje rozvětvení v systému Aerfoam. Je vyroben z potrubí z expandovaného polyethylenu (EPE) a minimalizuje riziko kondenzace a energetických ztrát. Je velmi lehký a jeho instalace je extrémně snadná a bezpečná. Všechny díly Aerfoam se k sobě připojují pomocí pevných, vzduchotěsných mechanických spojů. Lze je také bezpečně připevnit ke stěnám nebo stropům pomocí konzol. Aerfoam je ideální jak pro centrální mechanické větrání, tak pro systémy tepelných čerpadel pro ohřev teplé užitkové vody.

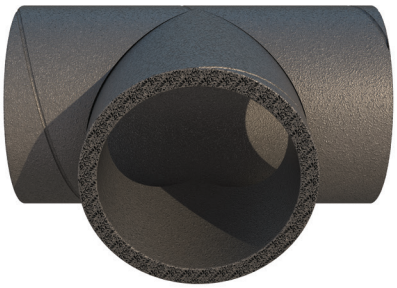

- Izolované pro minimalizaci rizika kondenzace a energetických ztrát.
- Snadné mechanické připojení a montáž.
- Lehké a snadno řezatelné, což zajišťuje rychlou instalaci.
- Odolné proti nárazům.

Výkres rozměrů

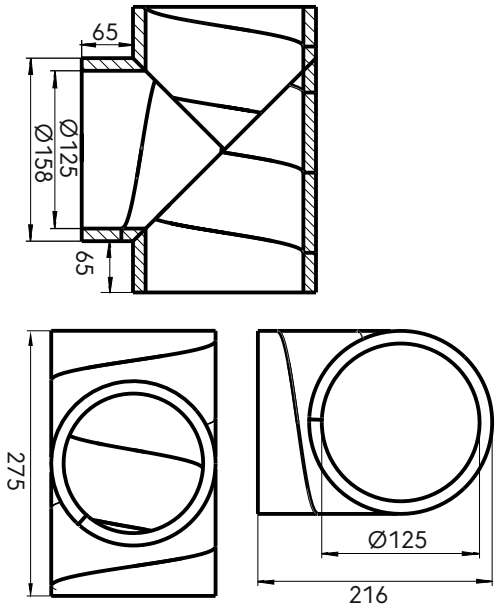

© 2026 Ubbink. Všechna práva vyhrazena. | Obsah se může změnit bez předchozího upozornění. Dostupnost a konfigurace se mohou v jednotlivých zemích lišit. | UB-18-09-2026-CZ-CZ

Aerfoam 125 T-kusy

Objednací číslo: 188264

ubbink
Build smart.

Technické specifikace

Technické	
Barva	Šedá
Izolovaný	☑
Vnitřní rozměr	125 mm
Tloušťka izolace	16 mm
Vlastnosti	
Izolační výkon	NaN
Přívod Zeta 1 připojení	0,22
Rozměry	
Délka brutto	275 mm
Šířka	158 mm
Výška	216 mm
Čistá hmotnost	0,07 kg

© 2026 Ubbink. Všechna práva vyhrazena. | Obsah se může změnit bez předchozího upozornění. Dostupnost a konfigurace se mohou v jednotlivých zemích lišit. | UB-18-09-2026-CZ-CZ