Ubipass câbles toit en pente 15-55° Ubiflex® standard ocre

Référence : 770214

ubbink
Build smart.

Présentation du produit

Ubipass est un terminal permettant de faire traverser des câbles à travers tous les types de toit en pente. Ubipass offre un passage sûr et étanche pour les installations solaires (panneau photovoltaïque et thermique). Ubipass permet de faire passer jusqu'à 6 câbles d'un diamètre allant de 4 à 8 mm. Les câbles n'ayant pas à être passés entre les tuiles, il n'y aucun risque de casse de tuile ou d'usure des câbles dans le temps. Le solin d'étanchéité Ubiflex® assure l'étanchéité du terminal et épouse parfaitement la forme de la tuile.

- Raccordement totalement étanche
- Pas de risque de casse des tuiles
- Pas de détérioration des câbles dans le temps
- Résistant aux U.V.
- Existe avec solin d'étanchéité noir ou ocre

Dimensions produit

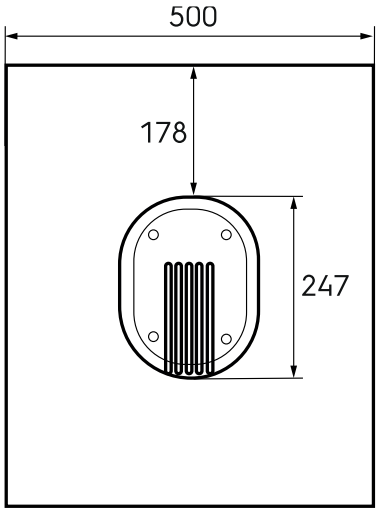

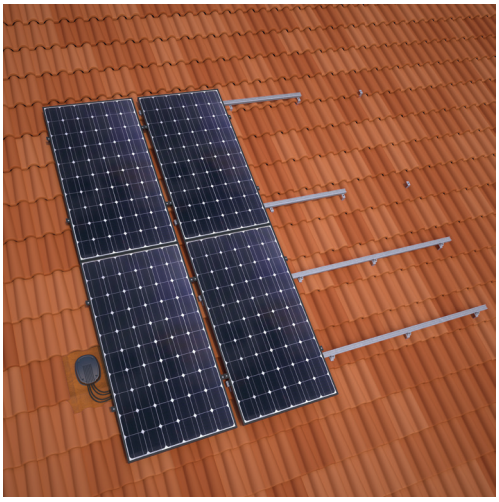

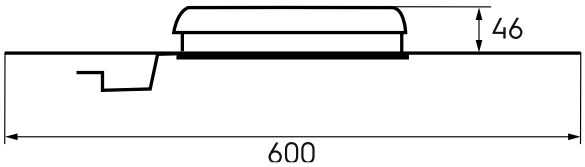

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-19-10-2026-FR-FR

Ubipass câbles toit en pente 15-55° Ubiflex® standard ocre

Référence : 770214

ubbink
Build smart.

Spécifications techniques

Général	
Type d'article	Passe-câbles
Type de construction	Neuf/Réno
Technique	
Couleur	Ocre
Matériau	Plastique
Raccord	☑
Longueur du solin	600 mm
Hauteur du solin	500 mm
Matériau du solin	Ubiflex standard
Isolé	☒
	6 mm
Installation	
Type de toit	Pente
Dimensions	
Longueur brute	600 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	46 mm
Poids net	1,86 kg
Logistique	
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	2,26 kg
Emballage / Longueur commerciale	616 mm
Emballage / Largeur commerciale	266 mm
Emballage / Hauteur commerciale	192 mm

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-19-10-2026-FR-FR