

Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.500mm long.12m ocre


Référence : 534055

Introduction produit

Bande d'étanchéité malléable sans outil et 100% étanche. Sa grande facilité de découpe, d'ajustage et d'assemblage en fait un produit idéal pour toutes les applications nécessitant une étanchéité particulière : abergements, noues, réparations de chéneaux, acrotères...

- Sans plomb
- Peut être fixé par collage, vissage ou soudage

Dimensions produit

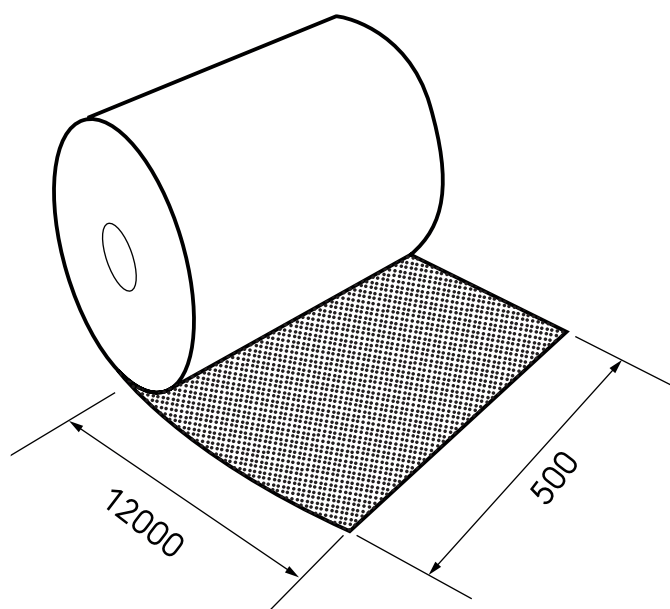

Performances

Résiste aux températures de -30°C à +90°C

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Rouge
Matériau	Bitume
Performance	
Résistance à la température (min.)	-30 °C
Résistance à la température (max.)	120 °C

Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.500mm long.12m ocre



Référence : 534055

Spécifications techniques (suite)

Performance	
Renforcement	☒
Auto-adhésif	☒
Étirement longueur	30 %
Étirement largeur	30 %
Dimensions	
Longueur brute	12 m
Longueur brute	12000 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	3.3 mm
Épaisseur	3.3 mm
Poids net	22.2 kg

Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.500mm long.12m ocre



Référence : 534055

Caractéristiques techniques

Étanchéité à l'eau

étanche à l'eau	BRL 1511
-----------------	----------

Caractéristiques de flexion

	23°C	-50°C
longitudinal	✓	✓
transversal	✓	✓
EN 495-5		

Résistance à la traction

longitudinal	430 N
transversal	1275 N
EN 12311-1	

Élongation

longitudinal	81,5%
transversal	12,5%
EN 12311-1	

Résistance aux UV

excellent	EN 1297:2004
-----------	--------------

Sensibilité au vieillissement thermique et à l'humidité

non sensible	EN 12088
--------------	----------

Déformation sous charge statique (Mur de maçonnerie de 10 m)

passer	EN 1605
--------	---------

Classement au feu

Classe E (BRE)	EN 13501-1
----------------	------------