


Air Excellent AE35sc Flexibel kanaal rol 20m

Artikelnummer: 0188370



Product introductie

De Air Excellent flexibele luchtkanalen worden geplaatst tussen de luchtverdeelkasten en de ventieladapters. De luchtkanalen worden naar de verschillende verblijfruimten uitgerold om frisse lucht toe te voeren of om vervuilde of vochtige lucht af te zuigen.

- Gladde binnenlaag voor minimale drukverliezen en een langdurig schoon kanalsysteem
- Anti-statische en anti-bacteriële eigenschappen
- Halfronde en ronde maatvoeringen eenvoudig te combineren
- Licht van gewicht
- TÜV SÜD gecertificeerd Air Excellent luchtverdeelsysteem

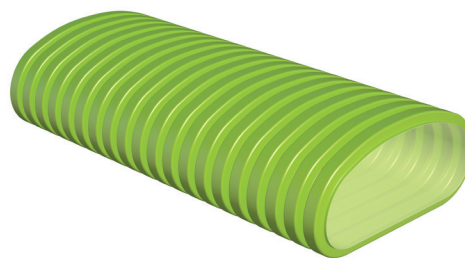

Productafmetingen

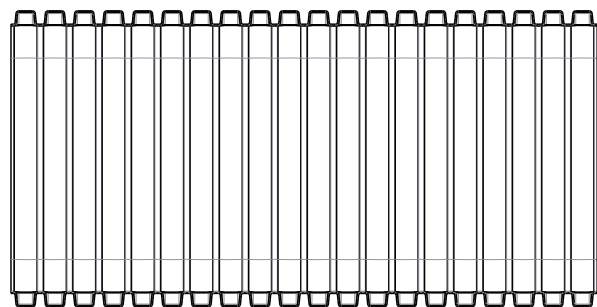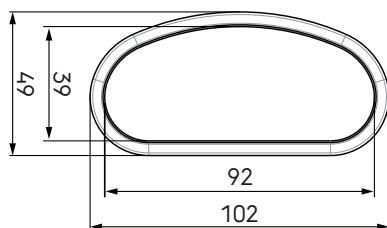

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Materiaal	PE
Anti statisch	<input checked="" type="checkbox"/>

Air Excellent AE35sc Flexibel kanaal rol 20m

Artikelnummer: 0188370

Technische specificaties (vervolg)

Technisch	
Anti Microbieel	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitwendige hoogte	50 mm
Uitwendige breedte	100 mm
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Installatie temperatuur (min.)	5 °C
Installatie temperatuur (max.)	50 °C
Afmeting	
Lengte	20000 mm
Breedte	102 mm
Hoogte	49 mm
Netto gewicht	6.27 kg

Air Excellent AE35sc Flexibel kanaal rol 20m




ubbink

Build smart.

Artikelnummer: 0188370

Technische details

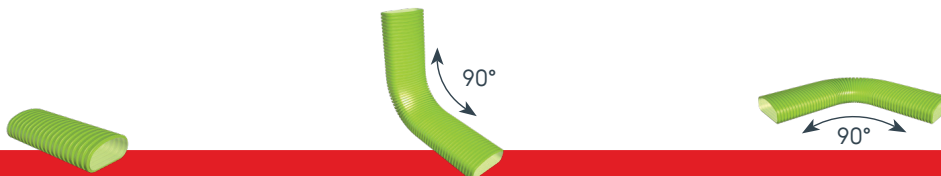

	AE35SC [/m]		AE35SC Verticaal		AE35SC Horizontaal	
Radius [mm]	0		150		200	
Zeta [-]	0		0,5		0,58	
Aansluitingen	1		1		1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,5	0,3	0,5	0,1	0,5	0,1
10	0,9	0,7	0,9	0,2	0,9	0,3
15	1,4	1,1	1,4	0,6	1,4	0,6
20	1,8	1,7	1,8	1,0	1,8	1,1
25	2,3	2,3	2,3	1,5	2,3	1,8
30	2,7	3,0	2,7	2,2	2,7	2,6
35	3,2	3,8	3,2	3,0	3,2	3,5
40	3,6	4,7	3,6	3,9	3,6	4,6
45	4,1	5,7	4,1	5,0	4,1	5,8
50	4,6	6,8	4,6	6,1	4,6	7,1
55	5,0	8,0	5,0	7,4	5,0	8,6

Air Excellent AE35sc Flexibel kanaal rol 20m




ubbink

Build smart.

Artikelnummer: 0188370

Technische details

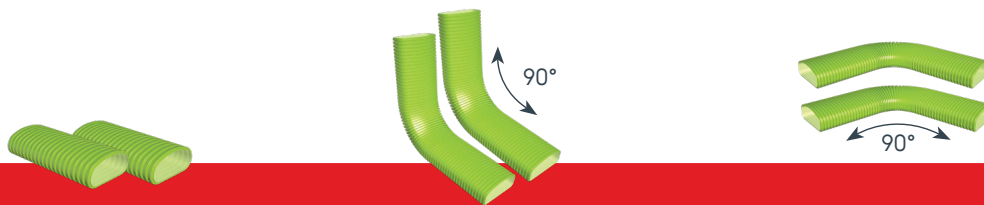

AE35SC [/m]		AE35SC Verticaal		AE35SC Horizontaal		
Radius [mm]	0	150		200		
Zeta [-]	0	0,5		0,58		
Aansluitingen	2	2		2		
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0
10	0,5	0,3	0,5	0,1	0,5	0,1
15	0,7	0,5	0,7	0,1	0,7	0,2
20	0,9	0,7	0,9	0,2	0,9	0,3
25	1,1	0,9	1,1	0,4	1,1	0,4
30	1,4	1,1	1,4	0,6	1,4	0,6
35	1,6	1,4	1,6	0,8	1,6	0,9
40	1,8	1,7	1,8	1,0	1,8	1,1
45	2,1	2,0	2,1	1,2	2,1	1,4
50	2,3	2,3	2,3	1,5	2,3	1,8
55	2,5	2,6	2,5	1,9	2,5	2,2
60	2,7	3,0	2,7	2,2	2,7	2,6
65	3,0	3,4	3,0	2,6	3,0	3,0
70	3,2	3,8	3,2	3,0	3,2	3,5
75	3,4	4,3	3,4	3,5	3,4	4,0
80	3,6	4,7	3,6	3,9	3,6	4,6
85	3,9	5,2	3,9	4,4	3,9	5,1
90	4,1	5,7	4,1	5,0	4,1	5,8
95	4,3	6,3	4,3	5,5	4,3	6,4
100	4,6	6,8	4,6	6,1	4,6	7,1
105	4,8	7,4	4,8	6,8	4,8	7,8
110	5,0	8,0	5,0	7,4	5,0	8,6