

Sortie de ventilation toit plat VMC diamètre 160mm isolé




Référence : 169946

Présentation du produit

Idéal pour la réalisation d'une ventilation de chute, extraction d'une hotte de cuisine ou d'une VMC simple ou double-flux à travers une toiture plate. Le chapeau amovible facilite son installation. Le tube de 60cm permet également un raccordement aisé côté intérieur. Version isolée : permet d'éviter la condensation de se former et ainsi de préserver la durée de vie des installations.

- Existe en 2 versions : isolé et non isolé
- Résistant aux U.V
- Installation rapide
- Discret
- Faibles pertes de charge

Dimensions produit

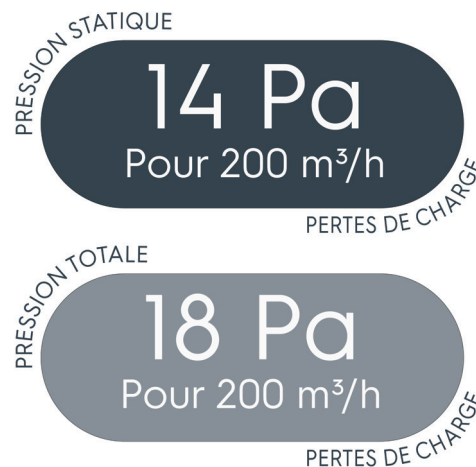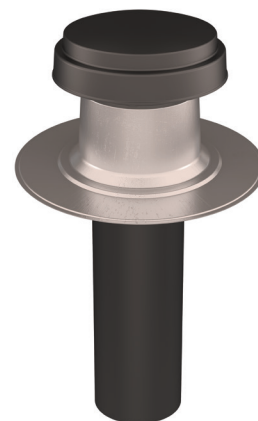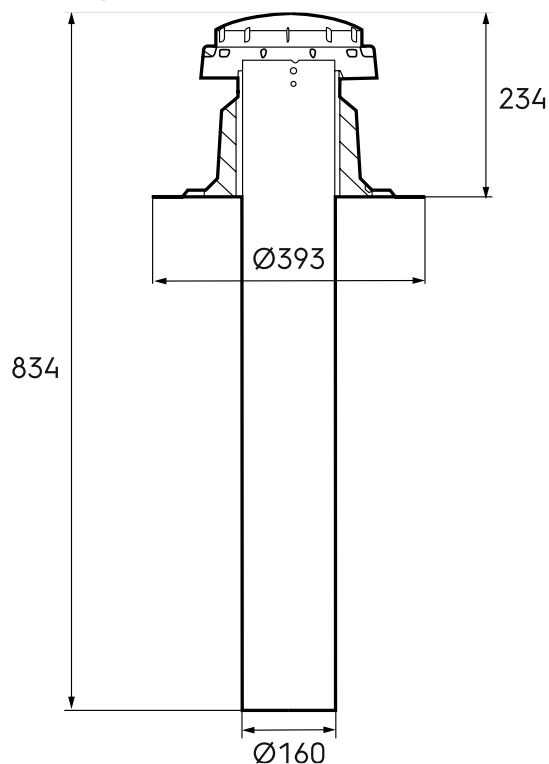

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Noir
Diamètre	160 mm
Isolé	☒

Sortie de ventilation toit plat VMC diamètre 160mm isolé



Référence : 169946

Spécifications techniques (suite)

Installation	
Angle du toit (min.)	0 °
Angle du toit (max.)	10 °
Dimensions	
Longueur brute	393 mm
Largeur	393 mm
Hauteur	834 mm
Poids net	2.64 kg

Sortie de ventilation toit plat VMC diamètre 160mm isolé

Référence : 169946



SORTIES DE TOIT UBBINK POUR L'EXTRACTION DE VMC SIMPLE ET DOUBLE-FLUX

La performance des sorties de toit Ubbink testée en toute transparence



Performances validées auprès d'un laboratoire indépendant



Conformes au DTU 68.3 et CPT 3828



Des performances vérifiées




Une solution pour chaque toit

Des performances conformes à la réglementation en vigueur

DTU 68.3 VMC auto-réglable

PERTES DE CHARGE EN PRESSION TOTALE*

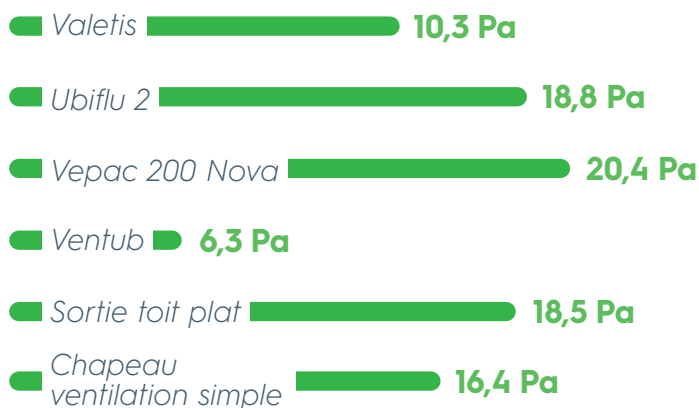


Limite DTU 68.3

*pour 200m³

CPT 3828 VMC hygro-réglable

PERTES DE CHARGE EN PRESSION STATIQUE

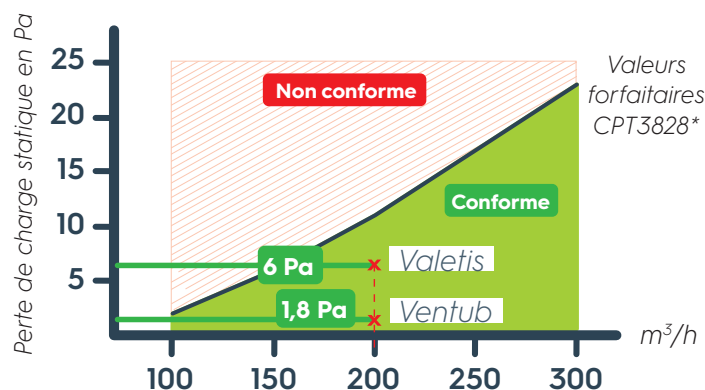

Les sorties de toit Valetis et Ventub sont conformes aux exigences du CPT 3828

*valeur de référence pour les calculateurs et bureaux d'études


Sortie de ventilation toit plat VMC diamètre 160mm isolé

Référence : 169946


Check-list pour une conformité de la sortie de toit pour l'extraction de VMC

RE2020, DTU 68.3 et CPT 3828


- ✓ Pertes de charge <25 Pa à 200 m³/h en pression totale pour VMC auto-réglable.
- ✓ Pertes de charge <11.11 Pa à 200 m³/h en pression statique pour VMC hygro-réglable.
- ✓ Le diamètre de raccordement n'est pas inférieur à 160 mm.
- ✓ Le diamètre de raccordement est au minimum équivalent au diamètre de raccordement du piquage de rejet du groupe d'extraction.
- ✓ Équipé d'un système permettant d'éviter la pénétration des eaux de pluie et des nuisibles.
- ✓ Positionnée dans le 1/3 supérieure de la toiture.
- ✓ Une distance minimale de 40 cm avec toute baie ouvrante et 60 cm avec toute entrée d'air de ventilation (entrée ou prise d'air).




Valetis




Ubiflu 2



Vepac
200 Nova



Ventub



Sortie de
toit plat



Chapeau de
ventilation simple

