Air Excellent luchtverdeelkast DB212V125-200HE 12 aansluitingen

Artikelnummer: 0188962

ubbink
Build smart.

Productoverzicht

De Air Excellent horizontale DB212 is ontworpen om lucht radiaal te verdelen vanuit een ventilatie-unit, waardoor de drukval in het systeem, het energieverbruik van de ventilator en het geluidsniveau worden geminimaliseerd. De kast is compatibel met geïsoleerde Aerfoam buizen en heeft 12 Air Excellent AE34C buisaansluitingen. Met DBOX-adapters kan hij worden aangesloten op elke buisdiameter binnen het Air Excellent assortiment. De compacte kast is ideaal voor kleine ruimtes en kan geïnstalleerd worden op plafonds, muren of vloeren.

- Inclusief meervoudig verloopstuk, 12 interne luchtrestrictieringen en 6 einddoppen voor ongebruikte aansluitingen
- Ideaal voor het optimaliseren van ruimte
- Gemaakt van duurzaam, roestvrij, lichtgewicht kunststof (PP) voor eenvoudige bediening en installatie
- Luchtdichte mechanische verbindingen om drukverlies, energieverbruik van de ventilator en geluidsniveaus te minimaliseren

Productafmetingen

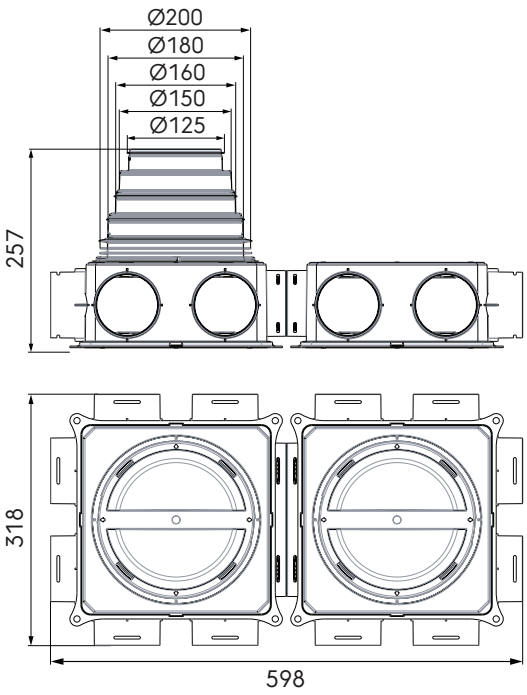

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-17-09-2026-BE-NL

Air Excellent luchtverdeelkast DB212V125-200HE 12 aansluitingen

Artikelnummer: 0188962

ubbink
Build smart.

Technische specificaties

Technisch	
Kleur	Grijs
Anti statisch	☑
Antimicrobieel	☑
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Zeta-waarde 1x luchttoevoer	NaN
Zeta-waarde 1x luchtafvoer	NaN
Afmeting	
Lengte bruto	598 mm
Breedte	318 mm
Hoogte	257 mm
Netto gewicht	2,192 kg

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-17-09-2026-BE-NL

Air Excellent luchtverdeelkast DB212V125-200HE 12 aansluitingen

Artikelnummer: 0188962

ubbink
Build smart.

Technische details

Drukverlies luchtverdeelkast	
Qv (Volume) [m³/h]	Δp (Drukverlies) [Pa]
50	1,0
75	2,0
100	3,0
125	4,5
150	7,0
175	9,0
200	12,0
225	14,0
250	16,0
300	23,0
350	28,0

Waarden zijn gebaseerd op metingen van TÜV SÜD.

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-17-09-2026-BE-NL