Aerfoam T-pièce 90° 180 mm

Numéro d'article : 0188267

ubbink
Build smart.

Présentation du produit

Le raccord en T Aerfoam 180 mm permet de réaliser des dérivations au sein du système Aerfoam. Fabriqué en polyéthylène expansé (EPE), il minimise les risques de condensation et de pertes d'énergie. Il est très léger et extrêmement facile et sûr à installer. Tous les composants Aerfoam se raccordent entre eux à l'aide de raccords mécaniques robustes et étanches à l'air. Ils peuvent également être solidement fixés aux murs ou aux plafonds à l'aide de colliers de fixation. Aerfoam est idéal aussi bien pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée que pour les systèmes de chauffe-eau thermodynamique.

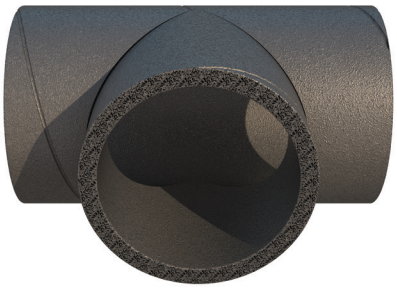

- Isolation pour minimiser les risques de condensation et les pertes d'énergie.
- Raccords mécaniques et montage facile.
- Léger et facile à couper, pour une installation rapide.
- Résistant aux chocs.

Dimensions produit

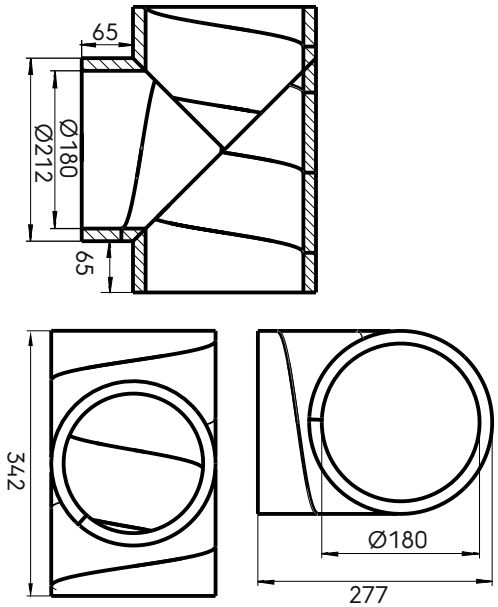

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-18-09-2026-BE-FR

Aerfoam T-pièce 90° 180 mm

Numéro d'article : 0188267

ubbink
Build smart.

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Gris
Isolé	☑
Diamètre intérieur	180 mm
Epaisseur de l'isolant	16 mm
Performance	
Performances d'isolation	NaN
Zeta insufflation 1 connexion	0,12
Dimensions	
Longueur brute	342 mm
Largeur	212 mm
Hauteur	277 mm
Poids net	0,115 kg

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-18-09-2026-BE-FR