Aerfoam 180 T-kusy

Objednací číslo: 188267

ubbink
Build smart.

Přehled produktu

T-kus Aerfoam 180 mm umožňuje rozvětvení v systému Aerfoam. Je vyroben z potrubí z expandovaného polyethylenu (EPE) a minimalizuje riziko kondenzace a energetických ztrát. Je velmi lehký a jeho instalace je extrémně snadná a bezpečná. Všechny díly Aerfoam se k sobě připojují pomocí pevných, vzduchotěsných mechanických spojů. Lze je také bezpečně připevnit ke stěnám nebo stropům pomocí konzol. Aerfoam je ideální jak pro centrální mechanické větrání, tak pro systémy tepelných čerpadel pro ohřev teplé užitkové vody.

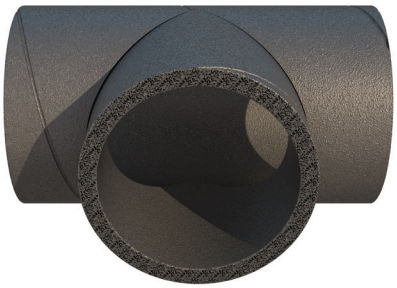

- Izolované pro minimalizaci rizika kondenzace a energetických ztrát.
- Snadné mechanické připojení a montáž.
- Lehké a snadno řezatelné, což zajišťuje rychlou instalaci.
- Odolné proti nárazům.

Výkres rozměrů

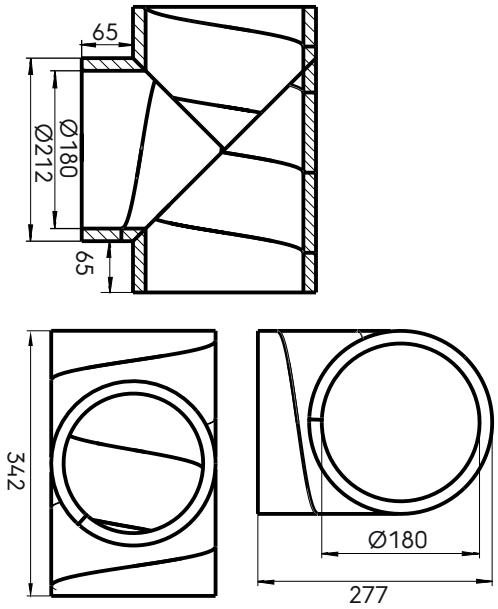

© 2026 Ubbink. Všechna práva vyhrazena. | Obsah se může změnit bez předchozího upozornění. Dostupnost a konfigurace se mohou v jednotlivých zemích lišit. | UB-16-09-2026-CZ-CZ

Aerfoam 180 T-kusy

Objednací číslo: 188267

ubbink
Build smart.

Technické specifikace

Technické	
Barva	Šedá
Izolovaný	☑
Vnitřní rozměr	180 mm
Tloušťka izolace	16 mm
Vlastnosti	
Izolační výkon	NaN
Přívod Zeta 1 připojení	0,12
Rozměry	
Délka brutto	342 mm
Šířka	212 mm
Výška	277 mm
Čistá hmotnost	0,115 kg

© 2026 Ubbink. Všechna práva vyhrazena. | Obsah se může změnit bez předchozího upozornění. Dostupnost a konfigurace se mohou v jednotlivých zemích lišit. | UB-16-09-2026-CZ-CZ