

Ventus Dakdoorvoer 0° 160-150


Artikelnummer: 0169886

Product introductie

Ventus geïsoleerde dakdoorvoer. De Ventus dakdoorvoer zorgt ervoor dat isolatiewaarden van het dak behouden blijven. De Ventus dakdoorvoer is zowel voor hellende als platte daken beschikbaar en heeft een traploze afstelling, waardoor je de afvoer altijd recht op het dak plaatst.

- De Ventus is een universele dakdoorvoer geschikt voor platte en hellende daken in alle gangbare diameters.
- Door de haakse dakdoorvoer behoud je de isolatie prestatie van het dak, is het maken van de dakdoorbreking gemakkelijker en kan je de geïsoleerde leidingen eenvoudig langs het dakbeschot beugelen.
- De unieke en eenvoudige instellingsmethodiek zorgt ervoor dat je de doorvoer en kap altijd loodrecht plaatst.

Productafmetingen

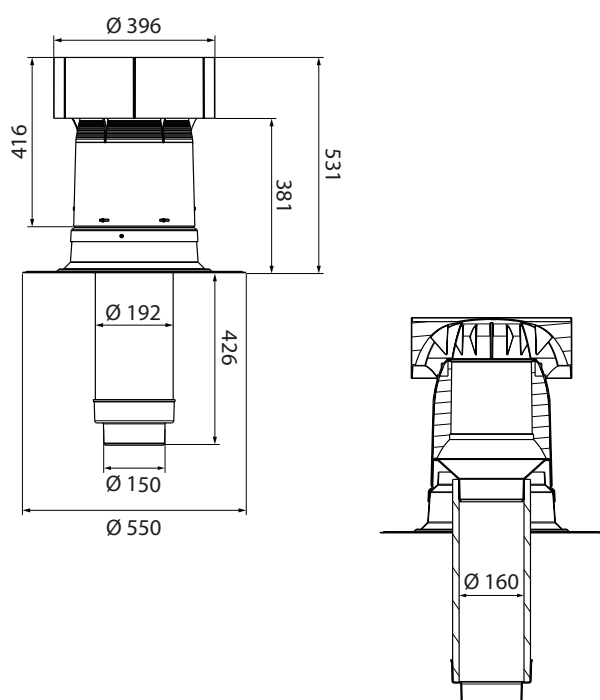

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Zwart
Geïsoleerd	☒
Richting luchtstroom	Toevoer/Afzuigen

Ventus Dakdoorvoer 0° 160-150

Artikelnummer: 0169886

Technische specificaties (vervolg)

Installatie	
Type dak	Plat
Dakhoek (min.)	0 °
Dakhoek (max.)	0 °
Afmeting	
Lengte	550 mm
Breedte	550 mm
Hoogte	945 mm
Netto gewicht	4.7 kg

Ventus Dakdoorvoer 0° 160-150

Artikelnummer: 0169886

Technische details

Luchttoevoer			160 (150)			
	diameter		hoek			
	150	160	<3°	15°	35°	55°
			Zeta [-]			
			1,51	1,68	1,74	1,92
Qv (Volume) [m³/h]	v (Luchtsnelheid) [m/s]		Δp (Drukverlies) [Pa]			
50	0,79	0,69	0,4	0,5	0,5	0,5
100	1,57	1,38	1,7	1,9	2,0	2,2
150	2,36	2,07	3,9	4,3	4,5	4,9
200	3,14	2,76	6,9	7,7	8,0	8,8
250	3,93	3,45	10,8	12,0	12,5	13,7
300	4,72	4,14	15,6	17,3	18,0	19,8
350	5,50	4,84	21,2	23,5	24,5	26,9
400		5,53	27,7	30,8	31,9	35,2
450						
500						
550						
600						

Luchtafvoer			160 (150)			
	diameter		hoek			
	150	160	<3°	15°	35°	55°
			Zeta [-]			
			0,85	1,11	1,17	1,23
Qv (Volume) [m³/h]	v (Luchtsnelheid) [m/s]		Δp (Drukverlies) [Pa]			
50	0,79	0,69	0,2	0,3	0,3	0,4
100	1,57	1,38	1,0	1,3	1,3	1,4
150	2,36	2,07	2,2	2,9	3,0	3,2
200	3,14	2,76	3,9	5,1	5,4	5,7
250	3,93	3,45	6,1	7,9	8,4	8,9
300	4,72	4,14	8,8	11,4	12,1	12,7
350	5,50	4,84	11,9	15,5	16,5	17,3
400		5,53	15,6	20,3	21,5	22,7
450						
500						
550						
600						