

# Solin Ubiflex 25°-45° diam.160 ocre



Référence : 888093



Build smart.

## Introduction produit

Solin Ubiflex ocre Ø160 pour toits tuiles avec pentes comprises entre 25° et 45°.

- Installation facile et rapide du solin
- Réglage de la pente grâce à la rotule intégrée
- L'Ubiflex est malléable et sans plomb

## Dimensions produit

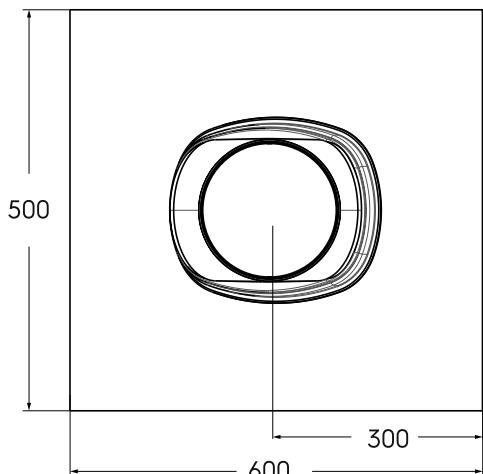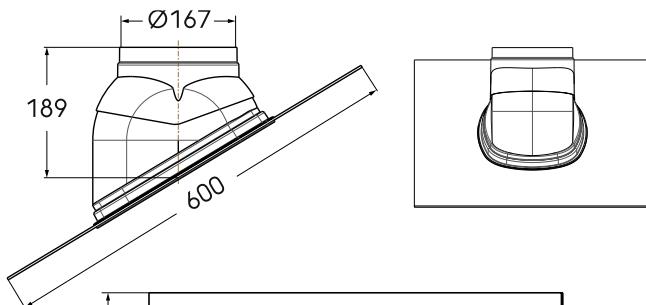

## Sécurité, santé et environnement

L'Ubiflex est sans plomb

## Spécifications techniques

### Spécifications

Technique	
Couleur	Ocre
Matériau	Plastique
Diamètre	160 mm
Dimensions	
Longueur brute	600 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	162 mm

# Solin Ubiflex 25°-45° diam.160 ocre



Référence : 888093

Build smart.

## Spécifications techniques (suite)

Dimensions	
Poids net	3.5 kg