

Kabel- en Leidingdakdoorvoer 120 0° Alu Resitrix geïsoleerd

Artikelnummer: 0770222


Product introductie

Het geïsoleerde kabel- en leidinginvoersysteem is ontworpen voor naadloze installatie en optimale bescherming. Met een scharnierende kap voor gemakkelijke toegang vereenvoudigt het de plaatsing van warmtepompleidingen en kabelbundels dankzij de grote binnendiameter. Met een geïntegreerde vogel- en bladbescherming blijft het systeem beschermd tegen externe elementen. Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen is deze invoeroplossing de perfecte keuze voor betrouwbare prestaties in verschillende opstellingen.

- Met geïntegreerde Resitrix dakbedekking.
- Scharnierende kap voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde vogel- en bladbescherming
- Grote binnendiameter voor gemakkelijke plaatsing van warmtepompleidingen en kabelbundels
- Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen



Productafmetingen

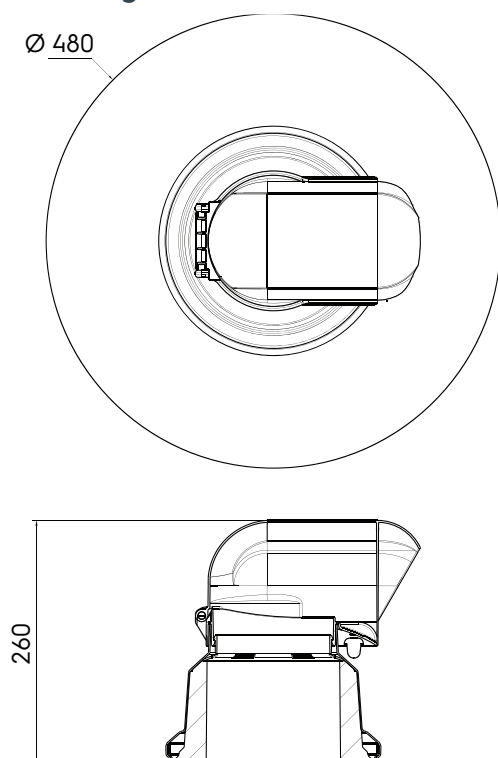

Kabel- en Leidingdakdoorvoer 120 0° Alu Resitrix geïsoleerd

Artikelnummer: 0770222

Technische specificaties

Algemeen	
Artikel type	Kabeldoorvoeren
Technisch	
Kleur	Zwart
Materiaal	ALU/PP
Vogelbescherming	<input checked="" type="checkbox"/>
Plakplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Plakplaat diameter	480 mm
Plakplaat hoogte	150 mm
Plakplaat materiaal	Resitrix SK-W
Geïsoleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
	120
Prestatie	
Kan verlijmd worden	<input checked="" type="checkbox"/>
Zelfklevende	<input type="checkbox"/>
UV-bestendigheid	<input checked="" type="checkbox"/>
Installatie	
Type dak	Plat
Dakhoek (min.)	0 °
Dakhoek (max.)	0 °
Afmeting	
Lengte bruto	480 mm
Breedte	480 mm
Hoogte	260 mm
Hoogte boven het dak	260 mm
Netto gewicht	1.546 kg
Logistiek	
Brutogewicht	1.546 kg
Verpakking / handelslengte	393 mm
Verpakking / handelsbreedte	393 mm
Verpakking / handel hoogte	260 mm