

Ingresso cavi e condotti coibentato 120 mm 0° in alluminio – Resitrix SK-W



Numero articolo: 770222

Build smart.



Descrizione prodotto

Il sistema per il passaggio di cavi e tubazioni coibentato è una soluzione intelligente per la posa al sicuro dalla possibilità di incendi grazie all'utilizzo di una pistola ad aria calda al posto del classico bruciatore per maggior sicurezza e praticità di installazione. Il coperchio incernierato consente agevole accesso, mentre l'ampio diametro interno offre spazio sufficiente per i tubi delle pompe di calore e i fasci di cavi. Dotato di una protezione integrata contro uccelli e fogliame, il sistema resta protetto dagli agenti esterni. Compatibile con sistemi universali e indipendenti dal marchio, rappresenta una soluzione versatile, progettata per garantire prestazioni rapide e affidabili in qualsiasi configurazione.

- Con rivestimento per tetto Resitrix integrato
- Coperchio incernierato per un'installazione semplice
- Protezione integrata contro uccelli e fogliame
- Ampio diametro interno per un facile passaggio di tubazioni della pompa di calore e fasci di cavi
- Compatibile con sistemi universali e indipendenti dal marchio



Dimensioni

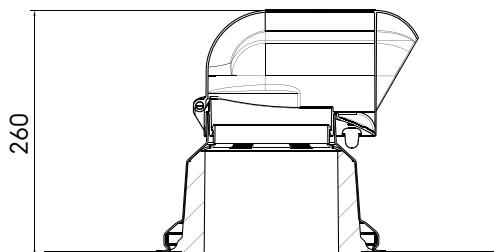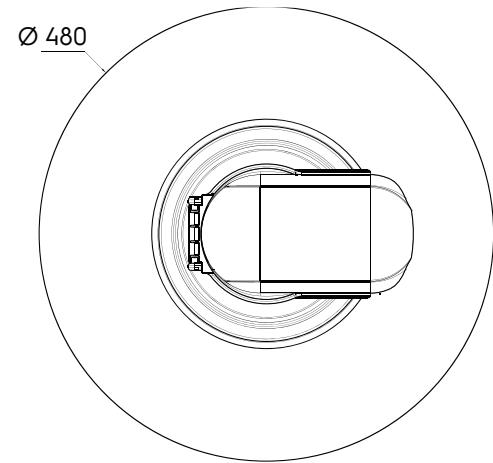

Ingresso cavi e condotti coibentato 120 mm 0° in alluminio – Resitrix SK-W



Numero articolo: 770222

Build smart.

Specifiche tecniche

Specifiche	
Generale	
Tipo di articolo	Cable Outlets
Tecnico	
Colore	Nero
Materiale	ALU/PP
Protezione ai volatili	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegola tetto piano	<input checked="" type="checkbox"/>
Diametro tegola tetto piano	480 mm
Altezza tegola tetto piano	150 mm
Materiale tegola tetto piano	Resitrix SK-W
Isolato	<input checked="" type="checkbox"/>
Diametro di passaggio	120
Prestazione	
Può essere incollato	<input checked="" type="checkbox"/>
Autoadesiva	<input type="checkbox"/>
Resistenza ai raggi UV	<input checked="" type="checkbox"/>
Installazione	
Tipo di tetto	Piano
Angolo di tetto (min.)	0 °
Angolo di tetto (max.)	0 °
Dimensioni	
Lunghezza linda	480 mm
Larghezza	480 mm
Altezza	260 mm
Altezza overroof	260 mm
Peso netto	1.546 kg
Logistica	
Peso lordo	1.546 kg
Imballo / Lunghezza	393 mm
Imballo / Larghezza	393 mm
Imballo / Altezza	260 mm