

# Kabel- und Leitungsdurchführung Isoliert 120 0° Alu Resitrix SK-W


Artikel-Nummer: 770222

## Produktanwendung

Das isolierte Kabel- und Leitungsdurchführungssystem bietet ein intelligentes, feuersicheres Installationsverfahren, bei dem eine Heißluftpistole anstelle eines Brenners zum Einsatz kommt, was Sicherheit und Leichtigkeit bei der Arbeit gewährleistet. Die aufklappbare Haube ermöglicht einen einfachen Zugang, während der große Innendurchmesser mühelos Wärmepumpenrohre und Kabelbündel aufnimmt. Mit dem integrierten Vogel- und Laubschutz bleibt das System vor äußeren Einflüssen geschützt. Kompatibel mit universellen und markenunabhängigen Systemen, ist diese Einstiegslösung vielseitig und für schnelle, zuverlässige Leistung in jeder Einrichtung ausgelegt.

- Aufklappbare Haube für einfache Installation
- Integrierter Vogel- und Laubschutz
- Großer Innendurchmesser zur einfachen Platzierung von Wärmepumpenrohren und Kabelbündeln
- Universelle und markenunabhängige Systeme
- Einfache und brandsichere Installation durch Verwendung einer Heißluftpistole anstelle eines Brenners

## Produktabmessungen

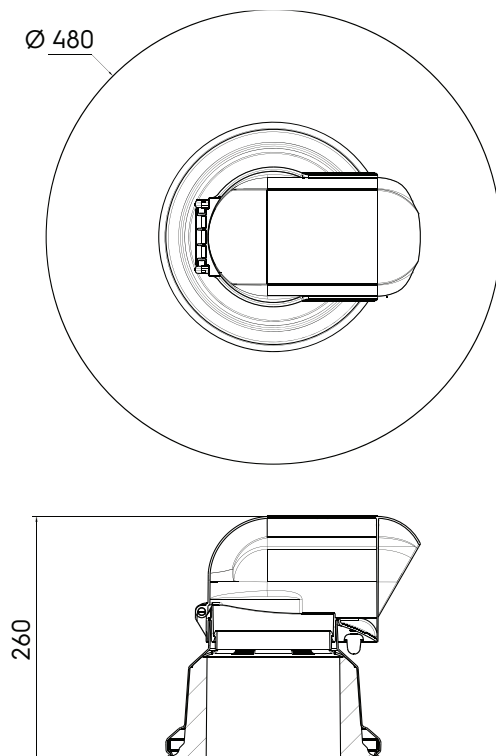

# Kabel- und Leitungsdurchführung Isoliert 120 0° Alu Resitrix SK-W



Artikel-Nummer: 770222

## Technische Daten

| Produktbeschreibung               |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Allgemeines                       |                                     |
| Artikelart                        | Kabelausslässe                      |
| Technisch                         |                                     |
| Farbe                             | Schwarz                             |
| Material                          | ALU/PP                              |
| Vogelschutz                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Flachdachkragen                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Durchmesser Flachdachkragen       | 480 mm                              |
| Höhe Flachdachkragen              | 150 mm                              |
| Anschlussmaterial Flachdachkragen | Resitrix SK-W                       |
| Isoliert                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                   | 120                                 |
| Leistung                          |                                     |
| Kann geklebt werden               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Selbstklebend                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UV-Beständigkeit                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Installation                      |                                     |
| Bedachungstyp                     | Flach                               |
| Dachneigung (min.)                | 0 °                                 |
| Dachneigung (max.)                | 0 °                                 |
| Abmessungen                       |                                     |
| Länge brutto                      | 480 mm                              |
| Breite                            | 480 mm                              |
| Höhe                              | 260 mm                              |
| Höhe Überdachung                  | 260 mm                              |
| Nettogewicht                      | 1.546 kg                            |
| Logistisch                        |                                     |
| Bruttogewicht                     | 1.546 kg                            |
| Verpackung / Verkaufslänge        | 393 mm                              |
| Verpackung / Verkaufsbreite       | 393 mm                              |
| Verpackung / Verkaufshöhe         | 260 mm                              |