

Écran de sous-toiture Multivap Métal+ larg.1.5m long.25m


Référence : 205007

Introduction produit

Écran de sous-toiture idéal pour les toits métalliques, le Multivap® Métal+ est un écran HPV (Hautement Perméable à la Vapeur d'eau) associé à une natte structurée de 8 mm permettant d'assurer la ventilation en sous face de la couverture et de créer une désolidarisation entre le support bois et la couverture.

- Sous Avis Technique
- Protège la couverture métallique de l'humidité et de la corrosion en sous-face
- Compatible avec les couvertures en zinc, acier, aluminium et cuivre
- Améliore le confort acoustique

Dimensions produit

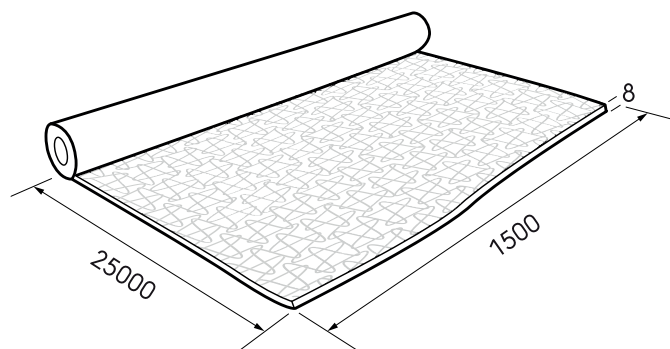

Performances

Membrane sous Avis Technique compatible avec l'ensemble des couvertures métalliques à joint debout (feuilles, longues feuilles et bacs métalliques totalement supportés) conformes aux DTU de la série 40.4 ou conforme à un Document Technique d'Application.

Écran de sous-toiture Multivap Métal+ larg.1.5m long.25m



Référence : 205007

Informations complémentaires

Pour une mise en oeuvre conforme, consulter l'Avis Technique

Réglementation

Avis Technique n° 5.1/21-2587_V1 publié le 05/11/2021.

Bénéfices utilisateur

Permet une libre circulation de l'air en sous-face de la couverture tout en améliorant le confort acoustique.

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Gris
Matériau	PP
Ruban adhésif inclus	<input checked="" type="checkbox"/>
Grammage	500 g/m ²
Nombre de couches	4
Performance	
Résistance à la température (min.)	-30 °C
Résistance à la température (max.)	80 °C
Résistance à la déchirure du clou (transversal)	250 N
Résistance à la déchirure du clou (longitudinal)	250 N
Valeur SD	0.05 M
Résistance à la traction (transversal)	570 N
Résistance à la traction (longitudinal)	700 N
Résistance à la traction après vieillissement (transversal)	560 N
Résistance à la traction après vieillissement (longitudinal)	680 N
Résistance aux UV	<input checked="" type="checkbox"/>
Stabilité UV	0.25 Mois
Perméabilité à la vapeur d'eau	5 g/m ² /jour
Classe d'étanchéité	W1
Installation	
Type de toit	Pente
Exposition aux UV	1 Semaines
Dimensions	
Longueur brute	25 m
Longueur brute	25000 mm
Largeur	1.5 m
Largeur	1500 mm
Hauteur	8 mm
Épaisseur	8 mm

Écran de sous-toiture Multivap Métal+ larg.1.5m long.25m



Référence : 205007

Spécifications techniques (suite)

Dimensions	
Poids net	19 kg
M2 par rouleau	37.5