

Kabel- en leiding dakdoorvoer 120 15-55° Ubiflex standaard Zwart

Artikelnummer: 0770230


Product introductie

De kabel- en leiding dakdoorvoer is geschikt voor hellende pannendaken (15-55°) en maakt een veilige, waterdichte installatie mogelijk. De scharnierende kap biedt gemakkelijke toegang, terwijl de grote interne diameter plaats biedt aan twee leidingen tot Ø50 mm, zoals warmtepompleidingen. Een geïntegreerde vogel- en bladafweer zorgt voor extra bescherming, terwijl de universele compatibiliteit betrouwbaarheid garandeert.

- Scharnierende kap voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde bescherming tegen vogels en bladeren
- Ideaal voor eenvoudige plaatsing van kabelbundels
- Universeel en merkonafhankelijk
- Voor gebruik op hellende daken



Productafmetingen

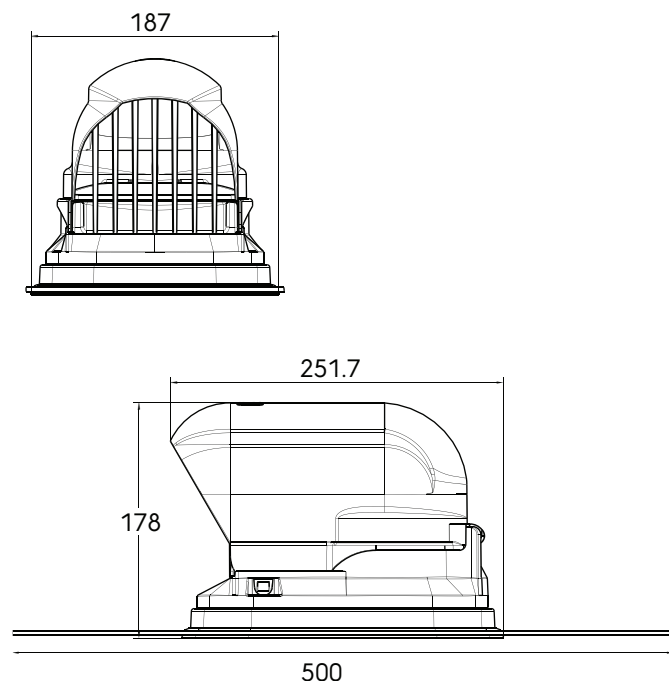

Kabel- en leiding dakdoorvoer 120 15-55° Ubiflex standaard Zwart

Artikelnummer: 0770230

Technische specificaties

Specificaties	
Algemeen	
Artikel type	Kabeldoorvoeren
Technisch	
Kleur	Zwart
Materiaal	PP
Vogelbescherming	☒
Indekstuk	☒
Plakplaat lengte	500 mm
Plakplaat breedte	500 mm
Indekstuk materiaal	Ubiflex standaard
Geïsoleerd	☒
	120
Installatie	
Type dak	Hellend
Dakhoek (min.)	15 °
Dakhoek (max.)	55 °
Afmeting	
Lengte	500 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	178 mm
Hoogte boven het dak	178 mm
Netto gewicht	1.15 kg
Logistiek	
Brutogewicht	1.6 kg
Verpakking / lengte	615 mm
Verpakking / breedte	265 mm
Verpakking / hoogte	185 mm