

Ubipass réseaux toit en pente 15-55° Ubiflex standard noir


Référence : 770230

Présentation du produit

Ubipass est un terminal permettant de faire traverser des câbles, conduits et réseaux à travers tous les types de toit en pente. Ubipass offre un passage sûr et étanche pour tous les réseaux entre l'intérieur et l'extérieur de la couverture (panneau solaire photovoltaïque, thermique, pompe à chaleur, climatisation, groupe frigorifique...). Ubipass permet de faire passer jusqu'à 2 conduits de D50 mm. Le solin d'étanchéité Ubiflex® associé au terminal assure une étanchéité optimale en épousant parfaitement le galbe des tuiles.

- Chapeau articulé pour un passage des réseaux facilitée
- Peigne intégré pour bloquer l'entrée des oiseaux et des feuilles
- Raccordement totalement étanche
- Facilite la maintenance du réseau
- Pas de risque de casse des tuiles
- Pas de détérioration des câbles dans le temps
- Résistant aux U.V.

Dimensions produit

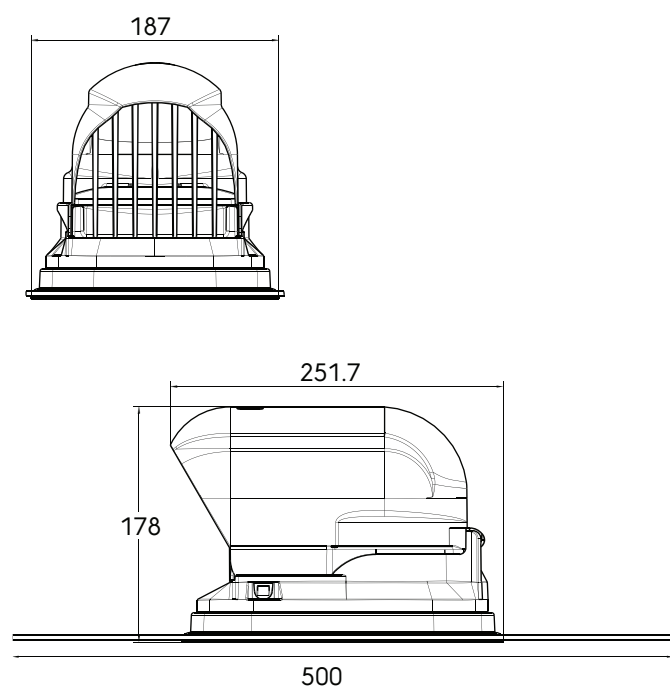

Ubipass réseaux toit en pente 15-55° Ubiflex standard noir



Référence : 770230

Spécifications techniques

Général	
Type d'article	Passe-câbles
Technique	
Couleur	Noir
Matériau	PP
Pare-oiseaux	☒
Raccord	☒
Longueur du solin	500 mm
Matériau du solin	Ubiflex standard
Isolé	☒
	120 mm
Installation	
Type de toit	Pente
Angle du toit (min.)	15 °
Angle du toit (max.)	55 °
Dimensions	
Longueur brute	500 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	178 mm
Hauteur au dessus du toit	178 mm
Poids net	1,15 kg
Logistique	
Poids brut	1,6 kg
Emballage / Longueur commerciale	615 mm
Emballage / Largeur commerciale	265 mm
Emballage / Hauteur commerciale	185 mm