

# Sortie de toit VMC Valetis spécial ardoise anthracite avec multidiam




Référence : 172096

## Présentation du produit

Sortie de toit haute performance pour l'extraction d'air d'une VMC simple ou double-flux ou tout autre système raccordé (chauffe-eau thermodynamique, hotte de cuisine ...) sur toiture ardoise. Ses excellentes performances aérauliques permettent d'améliorer l'efficacité du réseau de ventilation et de maximiser la conformité du réseau.

- Platine rigide spécifique pour toiture ardoise
- Avec adaptateur multi-diamètre du  $\varnothing 100$  au  $\varnothing 160$  mm
- Très faibles pertes de charge (testé auprès du laboratoire indépendant CETIAT)
- Conforme DTU 68.3 et CPT 3828
- Compatible RE 2020

## Dimensions produit

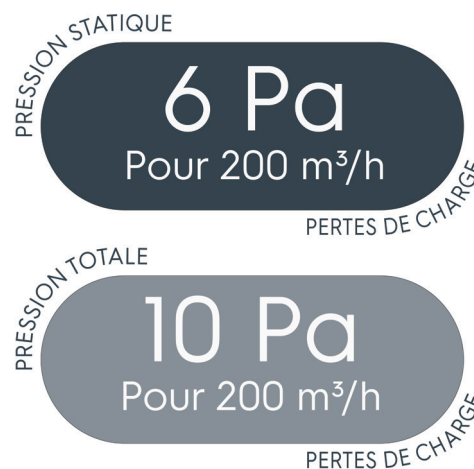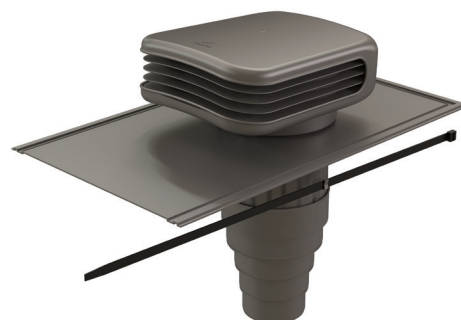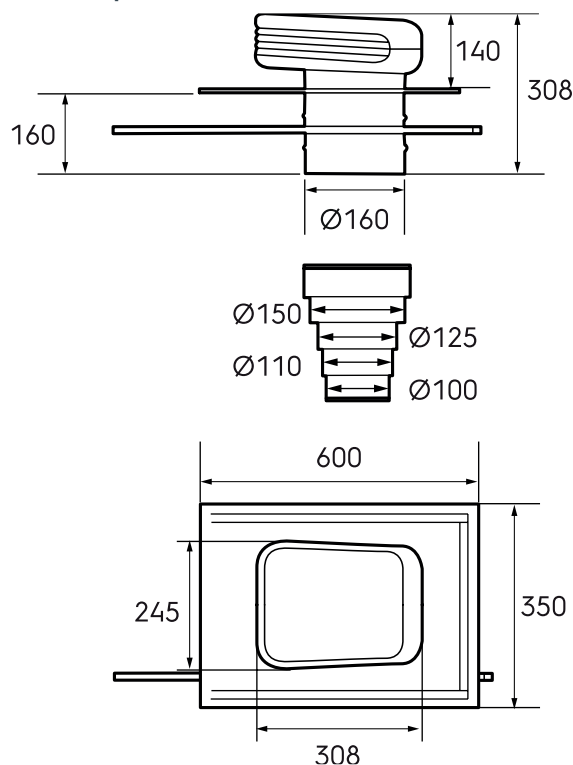

## Spécifications techniques

| Technique                  |            |
|----------------------------|------------|
| Couleur                    | Gris       |
| Diamètre                   | 160 mm     |
| Sens d'écoulement de l'air | Extraction |

# Sortie de toit VMC Valetis spécial ardoise anthracite avec multidiam

Référence : 172096

## Spécifications techniques (suite)

| Installation         |         |
|----------------------|---------|
| Angle du toit (min.) | 23 °    |
| Angle du toit (max.) | 55 °    |
| Dimensions           |         |
| Longueur brute       | 595 mm  |
| Largeur              | 350 mm  |
| Hauteur              | 308 mm  |
| Poids net            | 1.77 kg |

# Sortie de toit VMC Valetis spécial ardoise anthracite avec multidiam

Référence : 172096



## SORTIES DE TOIT UBBINK POUR L'EXTRACTION DE VMC SIMPLE ET DOUBLE-FLUX

La performance des sorties de toit Ubbink testée en toute transparence



Performances validées auprès d'un laboratoire indépendant



Conformes au DTU 68.3 et CPT 3828



Des performances vérifiées




Une solution pour chaque toit

Des performances conformes à la réglementation en vigueur

### DTU 68.3 VMC auto-réglable

PERTES DE CHARGE EN PRESSION TOTALE\*

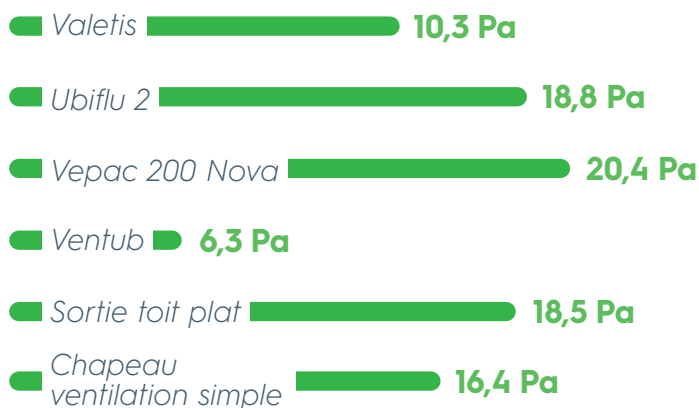


25 Pa

Limite DTU 68.3

\*pour 200m<sup>3</sup>

### CPT 3828 VMC hygro-réglable

PERTES DE CHARGE EN PRESSION STATIQUE

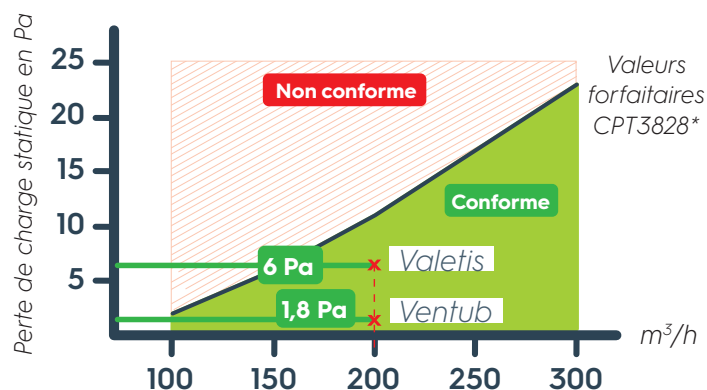

Les sorties de toit Valetis et Ventub sont conformes aux exigences du CPT 3828

\*valeur de référence pour les calculateurs et bureaux d'études


# Sortie de toit VMC Valetis spécial ardoise anthracite avec multidiam

Référence : 172096


## Check-list pour une conformité de la sortie de toit pour l'extraction de VMC

RE2020, DTU 68.3 et CPT 3828


- ✓ Pertes de charge <25 Pa à 200 m<sup>3</sup>/h en pression totale pour VMC auto-réglable.
- ✓ Pertes de charge <11.11 Pa à 200 m<sup>3</sup>/h en pression statique pour VMC hygro-réglable.
- ✓ Le diamètre de raccordement n'est pas inférieur à 160 mm.
- ✓ Le diamètre de raccordement est au minimum équivalent au diamètre de raccordement du piquage de rejet du groupe d'extraction.
- ✓ Équipé d'un système permettant d'éviter la pénétration des eaux de pluie et des nuisibles.
- ✓ Positionnée dans le 1/3 supérieure de la toiture.
- ✓ Une distance minimale de 40 cm avec toute baie ouvrante et 60 cm avec toute entrée d'air de ventilation (entrée ou prise d'air).




Valetis




Ubiflu 2



Vepac  
200 Nova



Ventub



Sortie de  
toit plat



Chapeau de  
ventilation simple



ubbink  
Build smart.