Solin toit 35 à 55° Ubiflex ocre D60/100 et 80/125mm

Référence : 189912

ubbink
Build smart.

Présentation du produit

Solin d'étanchéité pour terminal ocre avec bavette Ubiflex pour pentes de 35° à 55°.

- Bavette Ubiflex :
- Matériau malléable
- Étanchéité parfaite au niveau de la sortie de toit
- Rotule intégrée pour réglage de la pente

Dimensions produit

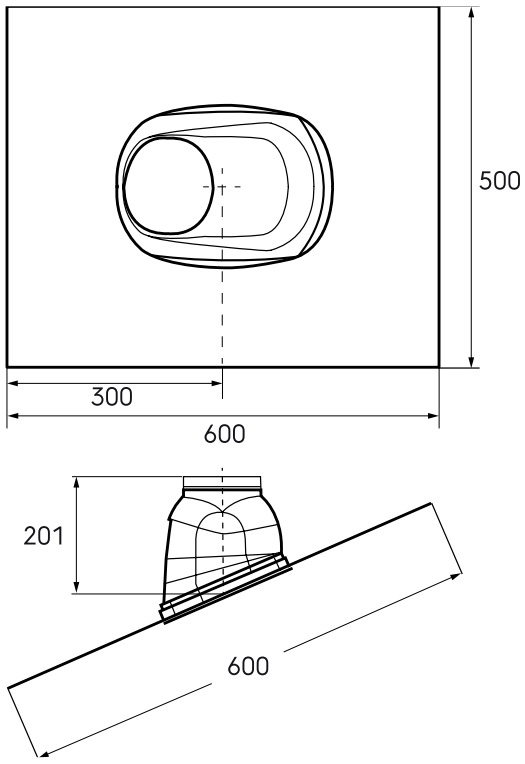

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Rouge
Matériau	Plastique
Diamètre	125 mm
Installation	
Angle du toit (min.)	35 °
Angle du toit (max.)	55 °
Dimensions	
Longueur brute	500 mm
Largeur	500 mm

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-08-07-2026-FR-FR

Solin toit 35 à 55° Ubiflex ocre D60/100 et 80/125mm

Référence : 189912

ubbink
Build smart.

Spécifications techniques (suite)

Dimensions	
Hauteur	136 mm
Poids net	3.04 kg

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-08-07-2026-FR-FR