


Objednací číslo: 188202

Představení produktu

Potrubí Aerfoam 125 mm je vyrobeno z expandovaného polyethylenu (EPE), který minimalizuje riziko kondenzace a energetických ztrát. Je velmi lehký a jeho instalace je extrémně snadná a bezpečná. Všechny díly Aerfoam se k sobě připojují pomocí pevných, vzduchotěsných mechanických spojů. Lze je také bezpečně připevnit ke stěnám nebo stropům pomocí konzol. Aerfoam je ideální jak pro centrální mechanické větrání, tak pro systémy tepelných čerpadel pro ohřev teplé užitkové vody.

- Izolované pro minimalizaci rizika kondenzace a energetických ztrát.
- Snadné mechanické připojení a montáž.
- Lehké a snadno řezatelné, což zajišťuje rychlou instalaci.
- Odolné proti nárazům.

Výkres rozměrů

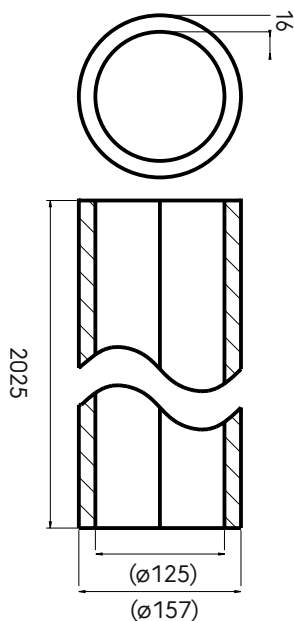

Objednací číslo: 188202

Technické specifikace

Specifikace	
Technické	
Barva	Šedá
Izolovaný	☒
Vnitřní rozměr	125 mm
Vnější rozměr	157 mm
Tloušťka izolace	16 mm
Vlastnosti	
Izolační výkon	0.041 W/m.K
Teplotní odolnost (min.)	-30 °C
Teplotní odolnost (max.)	60 °C
Přívod Zeta 1 připojení	0.22
Zeta extrakt 1 připojení	0.22
Rozměry	
Délka brutto	2000 mm
Šířka	157 mm
Výška	157 mm
Čistá hmotnost	0.4 kg

Objednací číslo: 188202

Technické specifikace

Potrubí		
Průměr	125	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
100	2,3	1,0
200	4,5	2,7
300	6,8	6,1
400	9,1	10,8
500	11,3	16,9
600	13,6	24,3