

# AIR EXCELLENT

## AE23C Connecteur de raccordement court





### Les avantages

- Propriétés antistatiques et antimicrobiens
- Pertes de pression minimales
- Montage sûr et rapide
- Classe d'étanchéité à l'air D
- Fait partie du système Air Excellent TÜV SÜD certifié



### Application AE23C 90° Connecteur de raccordement court

Le connecteur de raccordement est conçu pour une application au mur et au plafond. Il est fourni en kit, possède un raccord pour AE23C et un raccord pour ventouse de pulsion ou d'extraction en Ø125 mm. En outre, le connecteur de raccordement est équipé d'un bouchon anti-poussière.

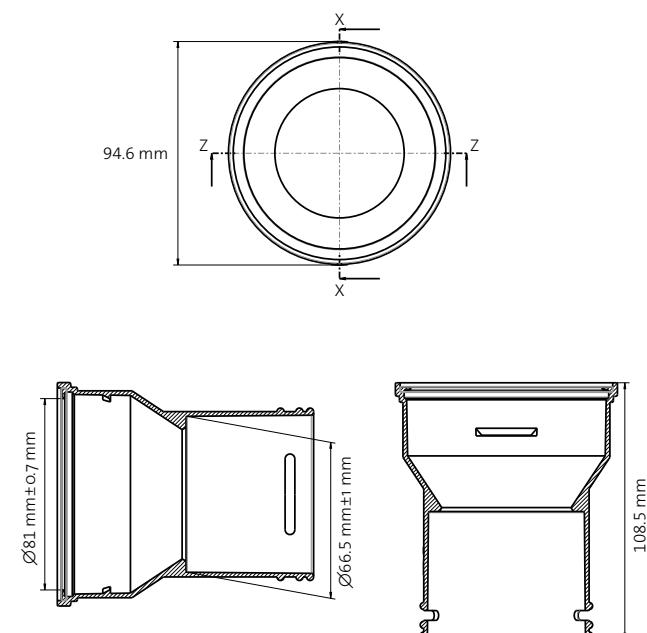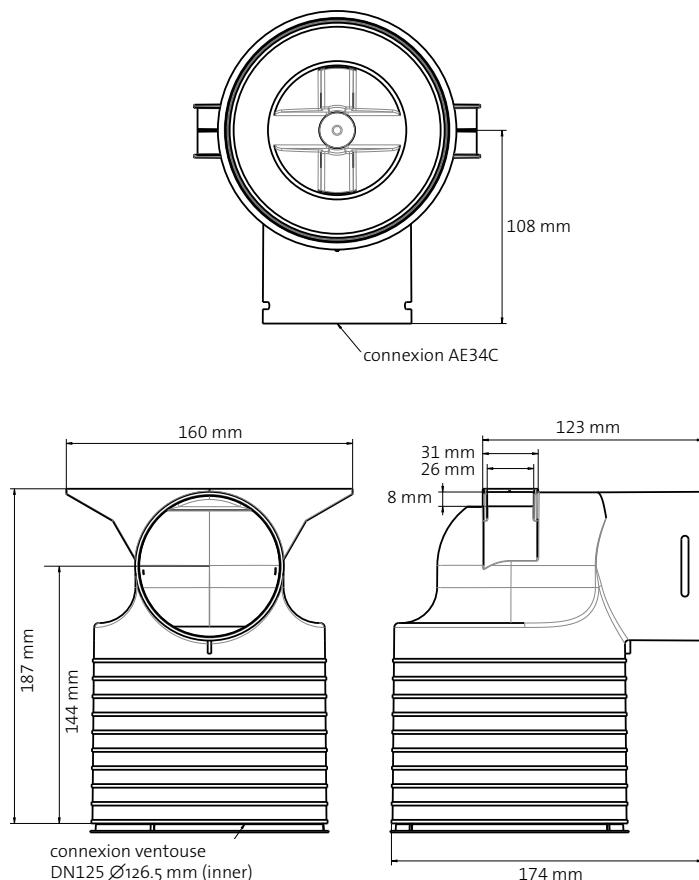

# AIR EXCELLENT

AE23C Connecteur de raccordement court



ubbink

Build smart.

## Caractéristiques techniques

		Pulsion d'air		Extraction d'air	
Zeta [-]	Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	5	0,7	0,4	0,7	0,3
10	10	1,3	1,5	1,3	1,1
15	15	2,0	3,3	2,0	2,5
20	20	2,6	5,9	2,6	4,5
25	25	3,3	9,2	3,3	7,1
30	30	3,9	13,2	3,9	10,2
35	35	4,6	18,0	4,6	13,8
40	40	5,2	23,5	5,2	18,1
45	45	5,9	29,7	5,9	22,9
50	50	6,5	36,7	6,5	28,3
55	55	7,2	44,4	7,2	34,2
60	60	7,9	52,8	7,9	40,7
65	65	8,5	62,0	8,5	47,8
70	70	9,2	71,9	9,2	55,4
75	75	9,8	82,5	9,8	63,6
80	80	10,5	93,9	10,5	72,3
85	85	11,1	106,0	11,1	81,7
90	90	11,8	118,8	11,8	91,6
95	95	12,4	132,4	12,4	102,0
100	100	13,1	146,7	13,1	113,0
105	105	13,7	161,7	13,7	124,6
110	110	14,4	177,5	14,4	136,8
115	115	15,0	194,0	15,0	149,5
120	120	15,7	211,2	15,7	162,8
125	125	16,4	229,2	16,4	176,6
130	130	17,0	247,9	17,0	191,0
135	135	17,7	267,3	17,7	206,0

