Conduit semi-rigide AE34C Air Excellent, long.50m D75mm non traité

Référence : 188374

Présentation du produit

Le conduit flexible circulaire AE34C se positionne entre les caissons de distribution et les bouches.

- Étanchéité ATC1
- Matériau léger
- Facile et rapide à installer
- Surface intérieure lisse : évite les pertes de charges, limite l'encrassement et facilite l'entretien
- Conduit double-peau: réduit les pertes thermiques et diminue les nuisances

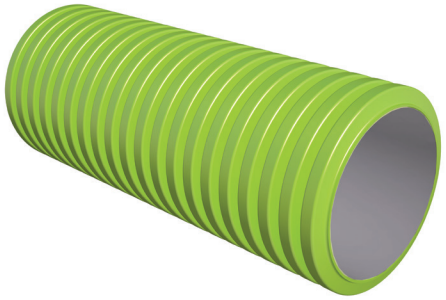

Dimensions produit



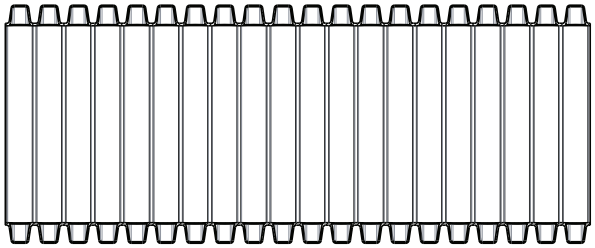

Conformité, sécurité et réglementation

Débit à 3m/s = 34 m³/h. Débit à 4m/s = 45 m³/h.

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Vert
Antistatique	☒
Antimicrobien	☒
Diamètre intérieur	63 mm

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-17-09-2026-FR-FR

Conduit semi-rigide AE34C Air Excellent, long.50m D75mm non traité

Référence : 188374

ubbink
Build smart.

Spécifications techniques (suite)

Technique	
Diamètre extérieur	75 mm
Performance	
Performances d'isolation	NaN
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Température d'installation (min.)	0 °C
Température d'installation (max.)	50 °C
Zeta insufflation 1 connexion	NaN
Extrait de Zeta 1 connexion	NaN
Dimensions	
Longueur brute	50.000 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	75 mm
Poids net	16,63 kg

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-17-09-2026-FR-FR

Conduit semi-rigide AE34C Air Excellent, long.50m D75mm non traité

Référence : 188374

ubbink
Build smart.

Caractéristiques techniques



	AE34C [/m]		AE34C Rayon	
Rayon [mm]	0		150	
Zeta [-]	0		0,9	
Nombre de conduits	1		1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,4	0,0	0,4	0,1
10	0,9	0,2	0,9	0,4
15	1,3	0,6	1,3	0,9
20	1,8	1,2	1,8	1,7
25	2,2	2,0	2,2	2,6
30	2,7	2,9	2,7	3,8
35	3,1	4,1	3,1	5,2
40	3,6	5,4	3,6	6,7
45	4,0	7,0	4,0	8,5
50	4,5	8,7	4,5	10,5
55	4,9	10,6	4,9	12,8
60	5,3	12,7	5,3	15,2

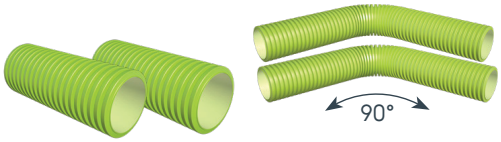

	AE34C [/m]		AE34C Rayon	
Rayon [mm]	0		150	
Zeta [-]	0		0,9	
Nombre de conduits	2		2	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,2	0,0	0,2	0,0
10	0,4	0,0	0,4	0,1
15	0,7	0,1	0,7	0,2
20	0,9	0,2	0,9	0,4
25	1,1	0,4	1,1	0,7
30	1,3	0,6	1,3	0,9
35	1,6	0,9	1,6	1,3
40	1,8	1,2	1,8	1,7
45	2,0	1,6	2,0	2,1
50	2,2	2,0	2,2	2,6
55	2,5	2,4	2,5	3,2
60	2,7	2,9	2,7	3,8
65	2,9	3,5	2,9	4,5
70	3,1	4,1	3,1	5,2
75	3,3	4,7	3,3	5,9
80	3,6	5,4	3,6	6,7
85	3,8	6,2	3,8	7,6
90	4,0	7,0	4,0	8,5
95	4,2	7,8	4,2	9,5
100	4,5	8,7	4,5	10,5
105	4,7	9,6	4,7	11,6
110	4,9	10,6	4,9	12,8
115	5,1	11,6	5,1	13,9

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-17-09-2026-FR-FR