

Multivap Superior+ 1,5m x 50m


Numéro d'article : F060174

Présentation du produit

MultiVap 220 Superior+ est une membrane très résistante, perméable à la vapeur et étanche à l'eau, destinée à être posée sur la face froide des toitures inclinées et des façades. Elle protège contre l'humidité extérieure et permet à l'humidité intérieure de s'échapper en toute sécurité.

- Perméable à la vapeur et imperméable à l'eau
- Garde l'isolation au sec pour garantir des performances optimales à long terme
- Deux bandes adhésives pour une installation rapide et imperméable
- Bandes de marquage pour une mise en place facile
- Haute résistance à la déchirure

Dimensions produit

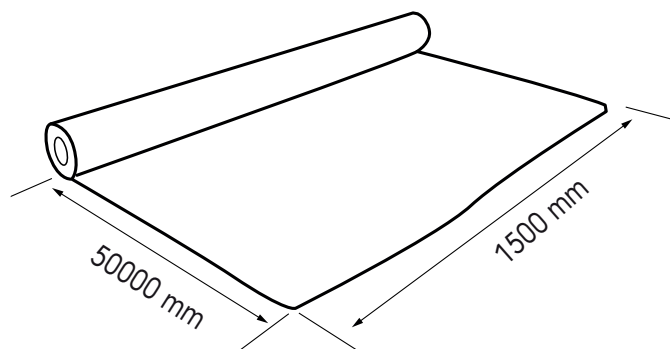

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Bleu
Matériau	PP
Grammage	220 g/m ²

Multivap Superior+ 1,5m x 50m

Numéro d'article : F060174

Spécifications techniques (suite)

Technique	
Nombre de couches	3
Performance	
Résistance à la température (min.)	-30 °C
Résistance à la température (max.)	80 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Résistance à la déchirure au clou diagonale	250 N
Résistance à la déchirure au clou longueur	250 N
Valeur SD	0,02 M
Étirement longueur	80 %
Étirement après vieillissement longueur	150 %
Étirement largeur	80 %
Étirement après vieillissement largeur	150 %
Résistance à la traction (diagonale)	320 N
Résistance à la traction (longueur)	180 N
Résistance aux UV	☒
Stabilité UV	3 Mois
Classe d'étanchéité	W1
Dimensions	
Longueur brute	50 m
Longueur nette	50.000 mm
Largeur	1,5 m
Largeur	1.500 mm
Hauteur	NaN
Épaisseur	0,5 mm
Poids net	17 kg
M2 par rouleau	75