

Aerfoam 125 alkūnė 90°



Prekės kodas: 188263

Produkto apžvalga

Aerfoam 125 mm 90° alkūnė leidžia keisti Aerfoam sistemos kryptį. Pagaminta iš putų polietileno (EPE), kuris sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką. Ji yra labai lengva, itin paprastai ir saugiai montuojama. Visi Aerfoam komponentai tarpusavyje sujungiami tvirtomis, hermetiškoms mechaninėmis jungtimis. Juos taip pat galima patikimai pritvirtinti prie sienos ar lubų naudojant laikiklius. Aerfoam puikiai tinka tiek centrinėms mechaninio vėdinimo sistemoms, tiek buitinių karšto vandens šilumos siurblių sistemoms.

- Izoliacija sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką.
- Paprastas mechaninis sujungimas ir montavimas.
- Nedidelis svoris ir paprastas pjaustymas užtikrina greitą montavimą.
- Atsparumas smūgiams.

Matmenų brėžiniai

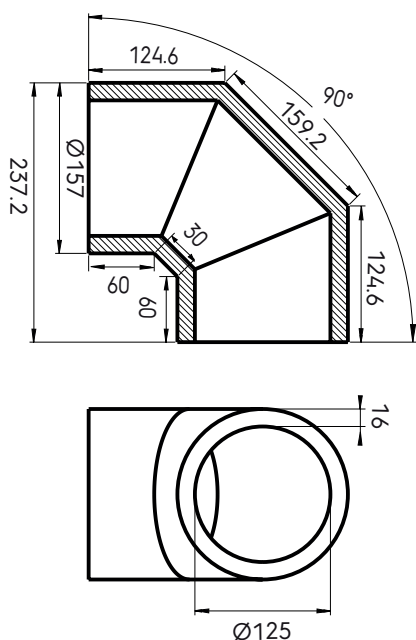

Aerfoam 125 alkūnė 90°

Prekės kodas: 188263

Techninės specifikacijos

Techninė informacija	
Spalva	Pilka
Izoliuotas	☒
Vidinis skersmuo	125 mm
Išorinis skersmuo	157 mm
Izoliacijos storis	16 mm
Eksploatacinės savybės	
Izoliacijos efektyvumas	0.041 W/m.K
Atsparumas temperatūrai (min.)	-30 °C
Atsparumas temperatūrai (maks.)	60 °C
Montavimo temperatūra (min.)	-30 °C
Montavimo temperatūra (maks.)	60 °C
Zeta tiekimo 1 jungtis	0.88
Zeta ekstraktas 1 jungtis	0.88
Matmenys	
Bruto ilgis	237 mm
Plotis	157 mm
Aukštis	237 mm
Neto svoris	0.06 kg

Aerfoam 125 alkūnė 90°

Prekės kodas: 188263

Techninės specifikacijos

DN125 90° alkūnė		
Zeta [-]	0,88	
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	V [m/s]
50	0,68	1,13
100	2,71	2,26
150	6,09	3,4
200	10,82	4,53
250	16,91	5,66
300	24,35	6,79
350	33,14	7,92