Ubiflu 9 Rouge 500

Numéro d'article : 0120059

ubbink
Build smart.

Présentation du produit

Le passage de toiture Ubiflu 9 convient à la ventilation mécanique, à la prise d'air et aux systèmes de ventilation à gros débit.

- Chapeau bas et détachable
- Équipé d'une grille de protection pour éviter la nidation d'oiseaux
- Extra solide à partir de Ø200 grâce à un raccord métallique au-dessous du solin
- Installation et entretien facile
- Livrable en noir et rouge

Dimensions produit

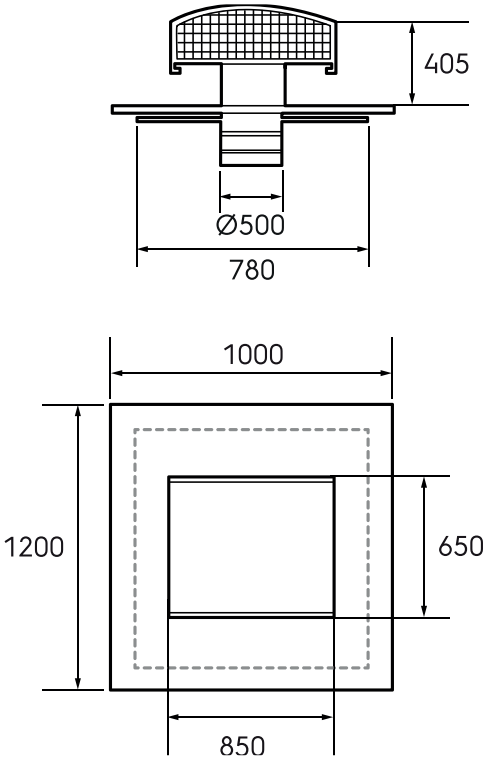

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Rouge
Diamètre	500 mm
Isolé	☒
Installation	
Type de toit	Pente
Angle du toit (min.)	14 °

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. | Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. | UB-18-09-2026-BE-FR

Ubiflu 9 Rouge 500

Numéro d'article : 0120059

Spécifications techniques (suite)

Installation	
Angle du toit (max.)	63 °
Dimensions	
Longueur brute	1.200 mm
Largeur	1.000 mm
Hauteur	670 mm
Poids net	28 kg

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-18-09-2026-BE-FR