# Closoir de faîtage Airtec Duo Roll larg.310mm long.10m rouge


Référence : 204925

ubbink
Build smart.

## Présentation du produit


Closoir de ventilation universel souple bi-matière pour faitage et arêtiers. Adhésion parfaite sur la tuile grâce à ses 2 bandes butyles. Certifié QB35 par le CSTB sur toutes largeurs

- Facile à mettre en œuvre
- Etanchéité parfaite
- Ventilation performante au faîtage (>200cm²/ml)

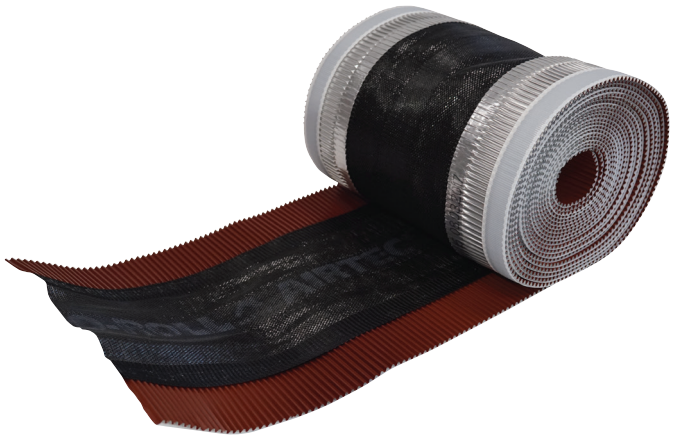

CLOSOIRS VENTILÉS
QB G0 E1 V202 G1 E2 V202
004-1
http://evaluation.cstb.fr

## Dimensions produit

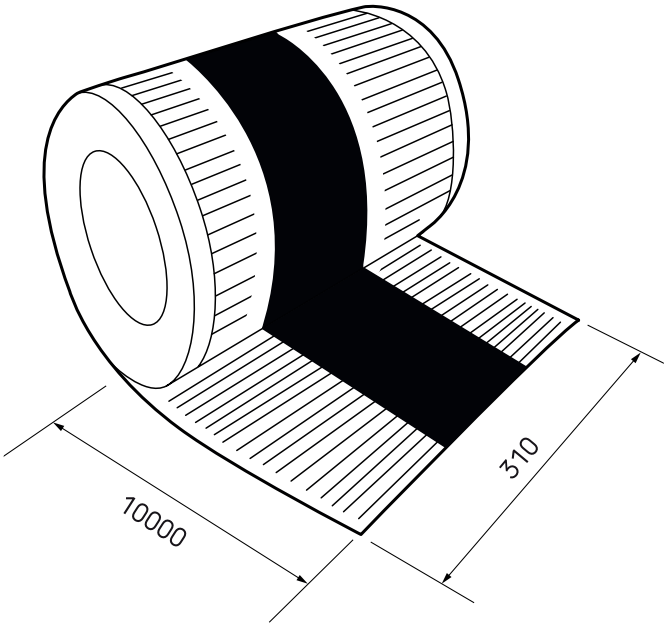


## Conformité, sécurité et réglementation

Surfaces de ventilation supérieures à 64 cm2 / m conformément au DTU 40.

## Spécifications techniques

| Technique | |
|---|---|
| Couleur | Rouge |
| Indication de couleur | RAL 8015 |
| Matériau | ALU/PP |
| **Performance** | |
| Capacité de ventilation linéaire | 202 cm2/m |

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-17-09-2026-FR-FR

# Closoir de faîtage Airtec Duo Roll larg.310mm long.10m rouge

Référence : 204925

ubbink
Build smart.

## Spécifications techniques (suite)

| Performance | |
|---|---|
| Auto-adhésif | ☑ |
| Etirement longueur | 40 % |
| Etirement largeur | 0 % |
| Résistance aux UV | ☑ |
| **Dimensions** | |
| Longueur brute | 10 m |
| Longueur brute | 10.000 mm |
| Largeur | 310 mm |
| Hauteur | NaN |
| Longueur net (longueur utile) | 10 m |
| Longueur net (longueur utile) | 10000 mm |
| Épaisseur | 0,1 mm |
| Poids net | 1,95 kg |

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-17-09-2026-FR-FR