


Pellicola Multibar Standard+ freno al vapore – 1,5 m x 50 m

Numero articolo: F060051


Panoramica del prodotto

Multibar Standard+ è una pellicola freno al vapore a tre strati, rinforzata. Il colore rosso dell'etichetta e la stampa sulla pellicola indicano che deve essere applicata sul lato interno (lato caldo) del materiale isolante nelle strutture di tetti e facciate. Questa pellicola è adatta come freno al vapore per edifici isolati appartenenti alle classi climatiche 2 e 3, come abitazioni, uffici e negozi. Multibar Standard+ è rinforzata con una rete di armatura per prevenire la formazione di strappi.

- Previene i danni causati dall'umidità.
- Particolarmente resistente allo strappo grazie alla rete di rinforzo.
- Facile da installare grazie alle chiare indicazioni rosse.
- Adatto per coperture e facciate.
- Adatto alle classi climatiche 2 e 3.

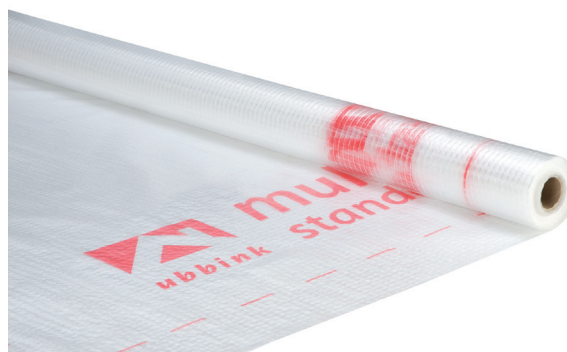

Dimensioni

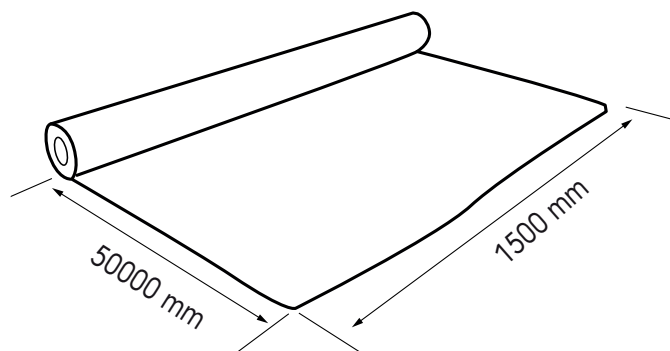

Pellicola Multibar Standard+ freno al vapore – 1,5 m x 50 m



Numero articolo: F060051

Specifiche tecniche

Tecnico	
Colore	Chiaro
Materiale	PE
Nastro adesivo incluso	☒
Grammatura	140 g/m ²
Numero di livelli	3
Prestazione	
Reazione al fuoco: classe Euro	E
Rinforzo	☒
Valore di SD	30 M
Dimensioni	
Lunghezza lorda	50 M
Lunghezza lorda	50000 mm
Larghezza	1.5 M
Larghezza	1500 mm
Spessore	0.23 mm
Peso netto	10.5 kg
M2 per rotolo	75