Air Excellent AE35SC Tvarovka pro talířový ventil 125mm 180° L420mm

Objednací číslo: 188310

Přehled produktu

Příslušenství potrubí AE35SC (100x50mm). Pro zajištění vzduchotěsnosti použijte těsnící kroužky AE35SC (třída těsnosti ATC1 až do +/- 1000 Pa).

- Nízké tlakové ztráty díky radiálnímu designu
- Třída těsnosti ATC1 až do +/- 1000 Pa, která minimalizuje spotřebu energie a hlučnost
- Modulární rozdělovací boxy, které lze použít pro všechny typy potrubí
- Potrubí v roli a vzduchotěsné mechanické spojky jsou velmi snadné na instalaci
- Testováno a certifikováno u TUV Sud a ISEGA, v souladu s nařízením REACH

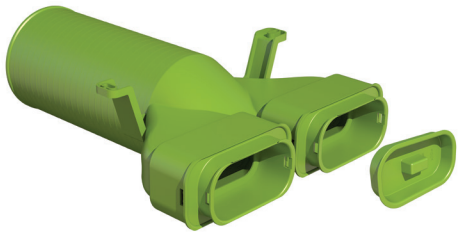

Výkres rozměrů

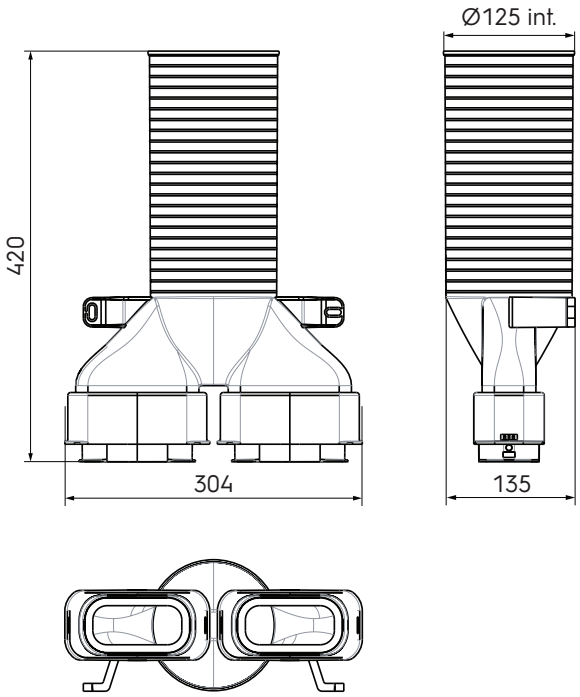

Technické specifikace

Technické	
Barva	Zelená
Antistatický	☑
Antimikrobiální	☑
Vnitřní rozměr	125 mm

© 2026 Ubbink. Všechna práva vyhrazena. | Obsah se může změnit bez předchozího upozornění. Dostupnost a konfigurace se mohou v jednotlivých zemích lišit. | UB-01-10-2026-CZ-CZ

Air Excellent AE35SC Tvarovka pro talířový ventil 125mm 180° L420mm

Objednací číslo: 188310

ubbink
Build smart.

Technické specifikace (pokračování)

Technické	
Vnější výška	50 mm
Vnější šířka	100 mm
Vlastnosti	
Teplotní odolnost (min.)	-20 °C
Teplotní odolnost (max.)	60 °C
Reakce na oheň: Euro třída	E
Přívod Zeta 1 připojení	0,85
Zeta extrakt 1 připojení	1,28
Rozměry	
Délka brutto	420 mm
Šířka	304 mm
Výška	135 mm
Čistá hmotnost	0,64 kg
Certifikáty	
Certifikáty (EU)	TÜV TAK 01-2013

© 2026 Ubbink. Všechna práva vyhrazena. | Obsah se může změnit bez předchozího upozornění. Dostupnost a konfigurace se mohou v jednotlivých zemích lišit. | UB-01-10-2026-CZ-CZ

Air Excellent AE35SC Tvarovka pro talířový ventil 125mm 180° L420mm

Objednací číslo: 188310

ubbink
Build smart.

Technické specifikace

	Přívod vzduchu				Odvod vzduchu			
Zeta [-]	0,85		0,59		1,28		1,64	
Číslo z kanálů	1		2		1		2	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,5	0,1	0,2	0,0	0,5	0,2	0,2	0,1
10	0,9	0,4	0,5	0,1	0,9	0,6	0,5	0,2
15	1,4	0,9	0,7	0,2	1,4	1,4	0,7	0,5
20	1,8	1,7	0,9	0,3	1,8	2,5	0,9	0,8
25	2,3	2,6	1,1	0,5	2,3	3,9	1,1	1,3
30	2,7	3,8	1,4	0,7	2,7	5,7	1,4	1,8
35	3,2	5,1	1,6	0,9	3,2	7,7	1,6	2,5
40	3,6	6,7	1,8	1,2	3,6	10,1	1,8	3,2
45	4,1	8,5	2,1	1,5	4,1	12,7	2,1	4,1
50	4,6	10,4	2,3	1,8	4,6	15,7	2,3	5,0
55	5,0	12,6	2,5	2,2	5,0	19,0	2,5	6,1
60	-	-	2,7	2,6	-	-	2,7	7,2
65	-	-	3,0	3,1	-	-	3,0	8,5
70	-	-	3,2	3,5	-	-	3,2	9,9
75	-	-	3,4	4,1	-	-	3,4	11,3
80	-	-	3,6	4,6	-	-	3,6	12,9
85	-	-	3,9	5,2	-	-	3,9	14,5
90	-	-	4,1	5,9	-	-	4,1	16,3
95	-	-	4,3	6,5	-	-	4,3	18,2
100	-	-	4,6	7,2	-	-	4,6	20,1
105	-	-	4,8	8,0	-	-	4,8	22,2
110	-	-	5,0	8,8	-	-	5,0	24,4

© 2026 Ubbink. Všechna práva vyhrazena. | Obsah se může změnit bez předchozího upozornění. Dostupnost a konfigurace se mohou v jednotlivých zemích lišit. | UB-01-10-2026-CZ-CZ