

# Solin Ubiflex 5°-25° diam.160 ocre



Référence : 888091



Build smart.

## Introduction produit

Solin Ubiflex ocre Ø160 pour toits tuiles avec pentes comprises entre 5° et 25°.

- Installation facile et rapide du solin
- Réglage de la pente grâce à la rotule intégrée
- L'Ubiflex est malléable et sans plomb

## Dimensions produit

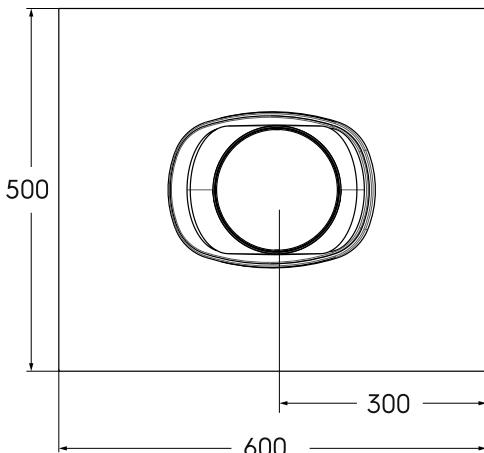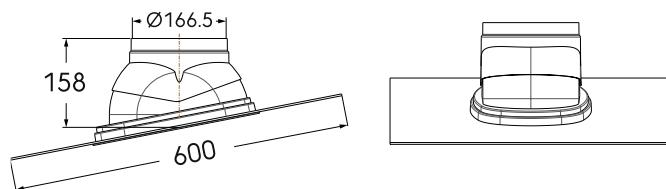

## Sécurité, santé et environnement

L'Ubiflex est sans plomb

## Spécifications techniques

### Spécifications

Technique	Ocre
Couleur	Plastique
Matériau	160 mm
Dimensions	
Longueur brute	600 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	131 mm

# Solin Ubiflex 5°-25° diam.160 ocre



Référence : 888091

Build smart.

## Spécifications techniques (suite)

Dimensions	
Poids net	3 kg