

Air Excellent 48C Adaptateur grille 1x



Numéro d'article : 0188609




Build smart.

Introduction produit

Le té pour grille est conçu pour un montage mural ou dans le sol.

- Pertes de pression minimales
- Propriétés antistatiques et antimicrobiennes
- Assemblage sûr et rapide
- Classe d'étanchéité à l'air ATC1 selon la norme européenne EN14239

Dimensions produit

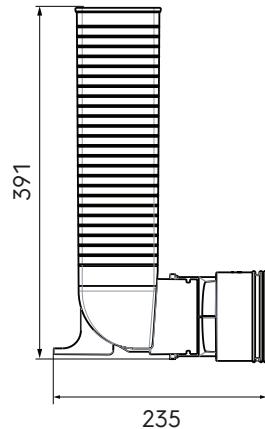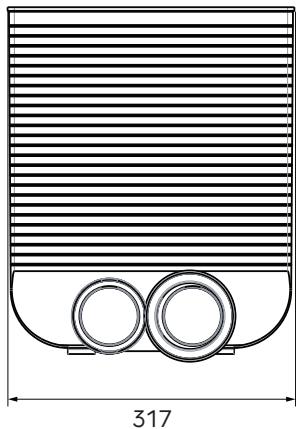

Application

Le té pour grille peut être raccourci à la longueur requise à l'aide d'outils standard, puis la grille peut être montée en acier inoxydable ou peinte en blanc. En outre, le raccord du té pour grille est équipé d'un bouchon anti-poussière.

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Antistatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Antimicrobien	<input checked="" type="checkbox"/>

Air Excellent 48C Adaptateur grille 1x



Numéro d'article : 0188609

Build smart.

Spécifications techniques (suite)

Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Zeta insufflation 1 connexion	1.69
Dimensions	
Longueur brute	235 mm
Largeur	317 mm
Hauteur	391 mm
Poids net	0.854 kg
Certification	
Certificats (UE)	TÜV TAK 01-2013

Air Excellent 48C Adaptateur grille 1x



Numéro d'article : 0188609

Build smart.

Caractéristiques techniques



Air insufflé sans grille

Zeta [-]	0,67		0,67	
Nombre de conduits	1		2	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,3	0,0	0,2	0,0
10	0,6	0,2	0,3	0,0
15	0,9	0,4	0,5	0,1
20	1,3	0,6	0,6	0,2
25	1,6	1,0	0,8	0,2
30	1,9	1,4	0,9	0,4
35	2,2	1,9	1,1	0,5
40	2,5	2,5	1,3	0,6
45	2,8	3,2	1,4	0,8
50	3,1	3,9	1,6	1,0
55	3,5	4,7	1,7	1,2
60	3,8	5,6	1,9	1,4
65	4,1	6,6	2,0	1,6
70	4,4	7,7	2,2	1,9
75	4,7	8,8	2,4	2,2
80	5,0	10,0	2,5	2,5
85	-	-	2,7	2,8
90	-	-	2,8	3,2
95	-	-	3,0	3,5
100	-	-	3,1	3,9
105	-	-	3,3	4,3
110	-	-	3,5	4,7
115	-	-	3,6	5,2