

Pare-vapeur Protec'Vap larg.3m long.50m


Référence : 204122

Introduction produit

Le Protec'Vap® est une membrane pare-vapeur en polyéthylène avec grille renforcée. Elle forme une barrière contre la migration de la vapeur d'eau et limite les déperditions thermiques dues aux infiltrations d'air.

- Membrane transparente pour faciliter la mise en œuvre
- Résistant grâce à sa grille de renfort
- Valeur Sd : 35m
- Conforme aux DTU 31.2, 31.4 et 45.10
- Idéal en neuf et rénovation
- Compatible avec les isolants biosourcés et recyclés

Dimensions produit

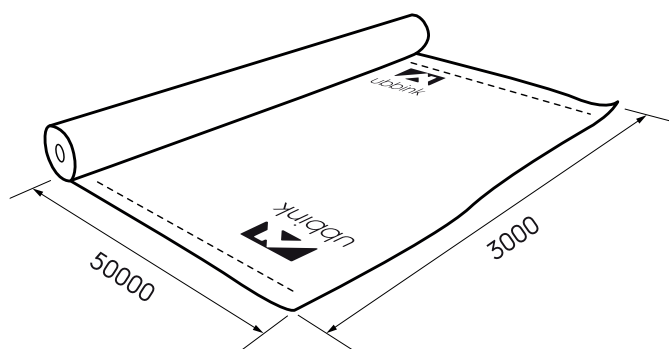

Sécurité, santé et environnement

Émissions dans l'air intérieur : A+

Réglementation

- Marquage CE
- Pour une installation conforme, respecter les prescriptions de mise en œuvre définies dans les normes NF DTU ou Règles Professionnelles concernées. Se référer également au Guide de pose du pare-vapeur dans le cadre des travaux d'isolation réalisé par le CSTB.

Pare-vapeur Protec'Vap larg.3m long.50m

Référence : 204122

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Clair
Matériau	PE
Ruban adhésif inclus	☐
Grammage	90 g/m ²
Nombre de couches	3
Performance	
Résistance à la déchirure du clou (transversal)	125 N
Résistance à la déchirure du clou (longitudinal)	135 N
Renforcement	☒
Valeur SD	35 M
Résistance à la traction (transversal)	190 N
Résistance à la traction (longitudinal)	210 N
Résistance aux UV	☐
Classe d'étanchéité	W1
Dimensions	
Longueur brute	50 m
Longueur brute	50000 mm
Largeur	3 m
Largeur	3000 mm
Épaisseur	0.17 mm
Poids net	17 kg
M2 par rouleau	150