

# Kabel- en Leidingdakdoorvoer 55 0° Alu geïsoleerd


Artikelnummer: 0770225

## Product introductie

Het geïsoleerde kabel- en leidingdoorvoersysteem is ontworpen voor naadloze installatie en optimale bescherming. Met een scharnierende kap voor gemakkelijke toegang vereenvoudigt het de plaatsing van kabelbundels. Met een geïntegreerde vogel- en bladbescherming blijft het systeem beschermd tegen externe elementen. Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen is deze invoeroplossing de perfecte keuze voor betrouwbare prestaties in verschillende opstellingen. Ideaal voor professionals die efficiëntie en veelzijdigheid zoeken.

- Scharnierende kap voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde vogel- en bladbescherming
- Ideaal voor gemakkelijke plaatsing van kabelbundels
- Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen

## Productafmetingen

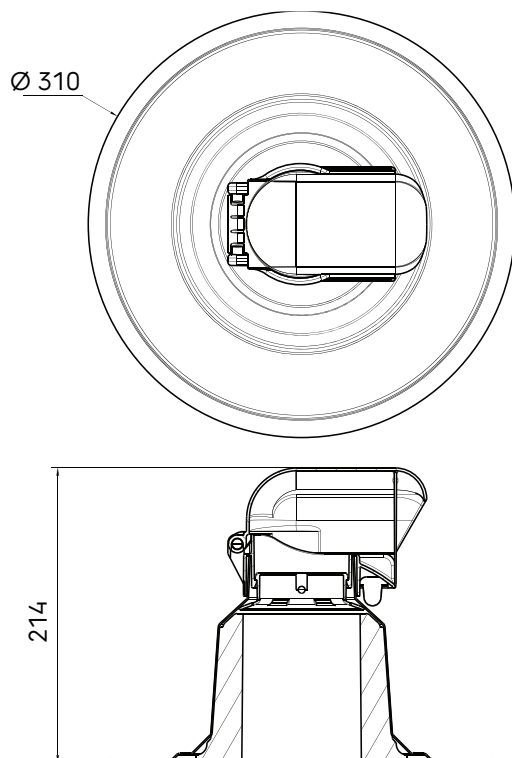

# Kabel- en Leidingdakdoorvoer 55 0° Alu geïsoleerd

Artikelnummer: 0770225

## Technische specificaties

| Specificaties        |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Algemeen             |                                     |
| Artikel type         | Kabeldoorvoeren                     |
| Technisch            |                                     |
| Kleur                | Zwart                               |
| Materiaal            | ALU/PP                              |
| Vogelbescherming     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indekstuk            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plakplaat diameter   | 310 mm                              |
| Plakplaat hoogte     | 150 mm                              |
| Indekstuk materiaal  | Aluminium                           |
| Geïsoleerd           | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                      | 55                                  |
| Prestatie            |                                     |
| Kan verlijmd worden  | <input type="checkbox"/>            |
| Zelfklevend          | <input type="checkbox"/>            |
| UV-bestendigheid     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Installatie          |                                     |
| Type dak             | Plat                                |
| Dakhoek (min.)       | 0 °                                 |
| Dakhoek (max.)       | 0 °                                 |
| Afmeting             |                                     |
| Lengte               | 310 mm                              |
| Breedte              | 310 mm                              |
| Hoogte               | 214 mm                              |
| Hoogte boven het dak | 214 mm                              |
| Logistiek            |                                     |
| Brutogewicht         | 0.794 kg                            |
| Verpakking / lengte  | 393 mm                              |
| Verpakking / breedte | 393 mm                              |
| Verpakking / hoogte  | 260 mm                              |